



Intendencia Municipal  
de Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 432324  
FAX.: (02265) 43-2660 / 43-2838  
e-mail: unidadintendente@marchiquita.gob.ar  
B7174BGB - CORONEL VIDAL

### ACTA ACUERDO

Entre la Municipalidad de Mar Chiquita representada en este acto por el Arq. **WALTER MARIANO WISCHNIVETZKY**, DNI N° 23.124.784, en carácter de Intendente Municipal, con domicilio real en calle Beltrami N° 50, ciudad de Coronel Vidal, Pdo De Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", y la firma **COOTELSER LTDA**, CUIT N° 30-54580172-4, con domicilio en la calle Venecia Paz N° 1101 de la Ciudad de Santa Clara del Mar representada por el Sr. **ANTONIO VICTOR CONTARDO** D.N.I N° 12.743.480, en su carácter de Presidente, en adelante "EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente, sujeto en lo particular a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### PRIMERA: ANTECEDENTES:

Las partes reconocen:

- 1) Que en fecha 13 de marzo de 2023 "LA MUNICIPALIDAD" contrató a "EL LOCADOR", para ejecutar la obra denominada "CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y OBRAS DE REFACCION E.E.S. N°1 SANTA CLARA DEL MAR", conforme Orden de Compra N° 1061/23, Expte. 228/2023.
- 2) Que se dieron inicio a las tareas de ejecución de obra, extendiéndose los Certificados N°1 por un total de \$ 3.521.641,31, N° 2 por un total de \$2.673.383,58, N° 3 por un total de \$10.689.452,76, y N° 4 por un total de \$5.536.801,42.
- 3) Que en fecha 30 de abril de 2024 "EL LOCADOR" ha enviado nota a "LA MUNICIPALIDAD" manifestando su imposibilidad de ejecutar la obra convenida debido a la variación de precios y la falta de entrega de materiales así como la dificultad de ejecutar las tareas debido al inicio del ciclo lectivo en la Institución Educativa.
- 4) Que resulta necesario poder finalizar la construcción de las aulas atento la demanda que registra el Municipio de Mar Chiquita.

**SEGUNDA:** En consecuencia de lo vertido en la Cláusula Primera, las PARTES convienen Celebrar la presente Acta Acuerdo a los efectos Readecuar la Obra "CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y OBRAS DE REFACCION E.E.S. N°1 SANTA CLARA DEL MAR", de conformidad con el Plan de Trabajo y Presupuesto que como Anexo se adjunta y forma parte integrante del presente.-----

**TERCERA:** La presente se encuentra supeditada a la autorización por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires y de la Jefatura Distrital de Mar Chiquita.-----

**CUARTA:** Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata.-----

**LEIDO Y RATIFICADO** por las partes en todos sus términos, se firman TRES ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Coronel Vidal a los 22 días del mes de mayo de 2024.-----

ARQ. WALTER WISCHNIVETZKY  
INTENDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de Mar Chiquita

CONVENIO N° 194

Registrado en Fecha <sup>F</sup> 30 MAY 2024



DESIGNACION OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRAS DE REFACCION E.E.S. N°1

COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Ítem	Descripción	Unidad	Pr. unitario	Cantidad	Importe
1	2	3			
4	ALBAÑILERIA				
4.3	REVOQUES				
4.3.1	Revoque interior completo a la cal	m2	\$ 14.919,14	249,78	\$ 1.774.489,02
4.3.2	Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura) tipo Parex Trío Stilo color	m2	\$ 25.485,58	17,81	\$ 453.795,44
4.4.2	Carpeta de concreto de 2 cm	m2	\$ 5.930,82	113,93	\$ 675.698,32
5	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES				
5.1	INTERIORES				
5.1.1	Cerámico esmaltado alto tránsito incluye carpeta	m2	\$ 22.707,34	113,93	\$ 2.587.047,02
5.1.2	zocalo cerámico Esmaltado	ml.	\$ 3.588,27	76,10	\$ 273.067,35
6	CUBIERTAS Y TECHADOS				
6.1	CUBIERTAS				
6.1.1	Chapa aluminizada Cincatum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	\$ 53.898,12	122,01	\$ 6.576.109,26
6.2	ZINGUERIA				
6.2.1	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml	\$ 16.733,60	31,30	\$ 523.761,62
7	CIELORRASOS				
7.1	SUSPENDIDOS				
7.1.1	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2	\$ 18.837,95	113,93	\$ 2.146.207,07
8	CARPINTERIAS (incluye colocación)				
8.1	CHAPA DEBLADA Y HERRERIA				
8.1.1	Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L,T y planchuela	m2	\$ 150.104,72	11,88	\$ 1.783.244,01
8.2	CARPINTERIA DE ALUMINIO				
8.2.1	PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado				
8.2.1.1	Tipo PA puerta c/visor	m2	\$ 169.597,97	7,56	\$ 1.282.160,68
8.3	VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado				
8.3.1	Tipo VA 2 hojas de abrir corrediza y paño fijo	m2	\$ 191.863,78	17,38	\$ 3.884.592,18
8.4	CARPINTERIA MADERA				
8.4.1	PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro				
8.4.1.1	Tipo PM puerta placa c/visor	m2	\$ 110.367,05	3,78	\$ 417.187,46
8.5	HERRAJES ESPECIALES				
8.5.1	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	n°	\$ 248.281,48	2,00	\$ 496.562,97
8.6	MOBILIARIO				
8.6.1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil	n°	\$ 48.507,73	8,00	\$ 388.081,86
8.6.2	Pizarrón 1,22 x 2,75m	n°	\$ 29.422,28	2,00	\$ 58.844,56
8.6.3	Armarío alto MDF enchapado en melamina (960x1925x405mm)	n°	\$ 338.610,49	2,00	\$ 677.220,98
8.6.4	Armarío bajo MDF enchapado en melamina (960x825x405mm)	n°	\$ 227.663,77	2,00	\$ 455.327,54
9	INSTALACION ELECTRICA (incluye colocación)				
9.1	BAJA TENSION				

ARQ. WAI... SHNIVETZKY  
 INTER...  
 PAL...  
 Chiquita...  
 ARQUITECTURA...  
 S... LTDA.

9.1.1	Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 (uno p/servicio de ampliacion, el otro p/alimentacion y servicio de equipos de calefaccion de gimnasio	nº	\$	52.610,48	2,00	\$	105.220,92
9.1.2	Bocas iluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) AULAS	nº	\$	54.071,66	8,00	\$	432.573,29
9.1.3	Bocas iluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) circulacion y exteriores	nº	\$	54.071,66	9,00	\$	486.644,95
9.1.4	Bocas- tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) circulacion de ampliacion y exteriores	nº	\$	46.642,70	13,00	\$	606.356,11
9.1.6	Bocas- tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) para servicio de equipos de extractores en aulas	nº	\$	46.642,70	4,00	\$	186.570,80
9.1.7	Tablero nuevo de conexión a edificio existente	nº	\$	540.716,61	1,00	\$	540.716,61
9.1.8	Tablero nuevo de servicio para calefaccion del gimnasio	nº	\$	540.716,61	1,00	\$	540.716,61
9.2	<b>ARTEFACTOS</b>						
9.2.1	Equipo fluorescente armado completo 2x36W c/louver p/ embutir TIPO F2	nº	\$	61.646,26	11,00	\$	678.108,82
9.2.2	Apilque tortuga diam 300mm funcion AI 2x18 W tipo T	nº	\$	44.249,92	6,00	\$	265.499,51
9.2.3	Ventilador de pared de tres patas diam 0,80 motor reforzado c/rejilla de proteccion	nº	\$	151.822,46	2,00	\$	303.644,92
9.2.4	Timbre	nº	\$	33.509,69	1,00	\$	33.509,69
10	<b>INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos Incluyen colocación)</b>						
10.1	<b>DESAGUES PLUVIALES</b>						
10.1.1	Cañeria horizontal PVC Ø 0,110 (para desagüe de patio a cordón de vereda)	m	\$	11.404,30	30,00	\$	342.129,06
10.1.2	BDA 0,40 X 0,40	nº	\$	34.820,06	2,00	\$	69.640,12
11	<b>INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO</b>						
11.1	<b>ACONDICIONAMIENTO FRIO/CALOR POR BOMBA SPLIT (MOTOR INVERTER)</b>						
11.1.1	Equipo de aire acondicionado split tipo Inverter 4500 Frig/tipo LG Mega Inverter 018KC mod US-W-168CSG3 - aulas	nº	\$	1.502.721,01	2,00	\$	3.005.442,02
12	<b>CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS</b>						
12.1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	\$	70.150,71	15,66	\$	1.098.560,12
13	<b>PINTURAS (Incluye manos necesarias y tratamiento previo)</b>						
13.1	Muros interiores con latex (en sector de ampliación)	m2	\$	4.886,07	249,78	\$	1.220.442,58
13.5	Cieloraso con latex (en sector de ampliación)	m2	\$	5.502,25	113,93	\$	626.871,57
13.7	Carpinteria de madera al esmalte sintetico (1 mano de fondo 1 mano de imprimación y 3 de esmalte) en sector de ampliacion	m2	\$	10.793,43	7,56	\$	81.598,35
13.8	Carpinteria de madera al esmalte sintetico (1 mano de fondo 1 mano de imprimación y 3 de esmalte) en edificio existente	m2	\$	10.793,43	50,40	\$	543.989,02
13.9	Carpinteria de metálica con esmalte sintetico y antióxido	m2	\$	8.321,82	23,76	\$	197.726,37
13.12	Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas	m2	\$	2.427,26	50,40	\$	122.334,11
14	<b>SEÑALÉTICA</b>						
14.1	<b>SEÑALIZACION</b>						
14.1.2	Placa identificación local	nº	\$	6.435,26	2,00	\$	12.870,52
14.1.3	Placa identificación de establecimiento	nº	\$	10.377,19	1,00	\$	10.377,19
15	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>						
15.1	Limpieza de obra	m2	\$	1.734,75	550,00	\$	954.110,85

<b>TOTALES</b>						\$	<b>36.369.030,45</b>
----------------	--	--	--	--	--	----	----------------------

ARQ. WALTER WISCHNIVETZKY<sup>3</sup>  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de Mar Chiquita

NELSON JOSE PRATICH  
 GERENTE  
 COOTELSER LTDA.

8.2.1.1	Tipo PA puerta c/visor	m2						
8.3	VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado							
8.3.1	Tipo VA 2 hojas de abrir corrediza y paño fijo	m2						
8.4	CARPINTERIA MADERA							
8.4.1	PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro							
8.4.1.1	Tipo PM puerta placa c/visor	m2						
8.5	HERRAJES ESPECIALES							
8.5.1	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	nº						
8.6	MOBILIARIO							
8.6.1	Perchero de madera de cedro 1'x 1,20 m cep. Y barrizado c/ 6 perchas dobles Bca Plati	nº						
8.6.2	Pizarrón 1,22 x 2,75m	nº						
8.6.3	Armario alto MDF enchapado en melamina (960x1925x405mm)	nº						
8.6.4	Armario bajo MDF enchapado en melamina (960x825x405mm)	nº						
9	INSTALACION ELECTRICA (incluye colocación)							
9.1	BAJA TENSION							
9.1.1	Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 (uno p/servicio de ampliacion, el otro p/alimentacion y servicio de equipos de calefaccion de gimnasio)	nº						
9.1.2	Bocas iluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) AULAS	nº						
9.1.3	Bocas iluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) circulacion y exteriores	nº						
9.1.4	Bocas- tomas nuevas a instalar (incluye linea de alimentacion) circulacion de ampliacion y exteriores	nº						
9.1.5	Bocas- tomas nuevas a instalar (incluye linea de alimentacion) para servicio de equipos de calefaccion de gimnasio	m2			\$ 22.210,81	8	\$ 177.686,48	
9.1.8	Bocas- tomas nuevas a instalar (incluye linea de alimentacion) para servicio de equipos de extractores en aulas	nº						
9.1.7	Tablero nuevo de conexión a edificio existente	nº						
9.1.8	Tablero nuevo de servicio para calefaccion del gimnasio	nº						
9.2	ARTEFACTOS							
9.2.1	Equipo fluorescente armado completo 2x36W c/ouver p/ embutir TIPO F2	nº						
9.2.2	Aplicador toruga diam 300mm fundicion AJ 2x18 W tipo T	nº						
9.2.3	Ventilador de pared de tres patas diam 0,80 motor reforzado c/rejilla de proteccion	nº						
9.2.4	Timbre	nº						
9.2.5	Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC	nº			\$ 68.056,73	4	\$ 272.226,92	
10	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos, incluye colocación)							
10.1	DESAGUES PLUVIALES							
10.1.1	Cañeria horizontal PVC Ø 0,110 (para desague de patio a cordón de vereda)	ml						
10.1.2	BDA 0,40 X 0,40	nº						
11	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO							
11.1	ACONDICIONAMIENTO FRIO/CALOR POR BOMBA SPLIT (MOTOR INVERTER)							
11.1.1	Equipo de aire acondicionado split tipo Inverter 4500 Frig/tipo LG Mega Inverter 018KC mod US-W-168CSG3 - aulas	nº						
11.1.2	Aire acondicionado BGH piso techo 15000F Frio/calor R410 5tn gimnasio	nº			\$ 913.582,62	4	\$ 3.654.330,48	
12	CRISTALES-ESPEJOS-VIDRIOS							
12.1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2						
13	PINTURAS (incluye mancha necesaria y tratamiento previo)							
13.1	Muros interiores con latex (en sector de ampliación)	m2						
13.2	Muros interiores con latex (en edificio existente)	m2			\$ 2.326,70	1494	\$ 3.478.089,80	
13.3	Muros interiores con latex (en gimnasio)	m2			\$ 2.326,70	1620	\$ 3.769.254,00	
13.4	Muros exteriores con latex (en edificio existente)	m2			\$ 2.582,78	240	\$ 615.062,40	
13.5	Cieloraso con latex (en sector de ampliación)	m2						

ARG WALTER W. SCHNITZKY  
 INGENIERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO de Mar Chiquita

NELSON JOSÉ  
 GERENTE  
 COOPERATIVA



SUBSECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
**BUENOS AIRES**



DESIGNACION OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRAS DE REFACCION E.E.S. N°1

OBRA AUTORIZADA				TAREAS EJECUTADAS		ECONOMIA DE OBRA		
Ítem	Descripción	Unidad	Pr. unitario	Cantidad	Importe	Pr. Unitario	Cantidad	Importe
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5			
1	<b>TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las edificaciones, extracciones y picados contemplados al inicio de la obra)</b>							
1.1	Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	\$ 710,31	120,00	\$ 85.237,20			
1.2	Cercal de obra	m2	\$ 17.296,68	12,00	\$ 207.562,32			
1.3	Replanteo Planialtimétrico	ml	\$ 1.225,60	55,00	\$ 67.408,00			
1.4	Retiro de carpinterías	m2	\$ 2.196,03	45,00	\$ 98.821,35			
1.5	Cerca de obra - panel fenólico de 15mm y estructura tirantes de madera 3"x3"	m2	\$ 8.764,91	83,20	\$ 729.240,51			
2	<b>MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones con su carga compensadora y despartido en mismo terreno)</b>							
2.1	Excavación manual	m3	\$ 12.929,02	7,40	\$ 95.674,75			
3	<b>ESTRUCTURA RESISTENTE</b>							
3.1	<b>ESTRUCTURA H° A°</b>							
3.1.1	Viga de fundación	m3	\$ 158.988,41	2,48	\$ 394.288,30			
3.1.2	Bases Aisladas	m3	\$ 86.325,15	2,27	\$ 195.785,44			
3.1.3	Tronco de columnas	m3	\$ 209.848,20	0,14	\$ 30.218,14			
3.1.4	Columnas	m3	\$ 191.576,12	2,00	\$ 383.152,24			
3.1.7	Encadenados y dinteles	m3	\$ 152.204,22	3,55	\$ 540.324,98			
4	<b>ALBAÑERÍA</b>							
4.1	<b>MAMPOSTERÍA DE ELEVACION</b>							
4.1.2	Ladrillos cerámicos portante 18x18x33	m2	\$ 10.111,71	165,51	\$ 1.673.589,12			
4.2	<b>AISLACIONES</b>							
4.2.1	Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye dos haldas de ladrillo común)	ml	\$ 2.967,99	63,00	\$ 188.983,27			
4.3	<b>REVOQUES</b>							
4.3.1	Revoque interior completo a la cal	m2						
4.3.2	Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura) tipo Parex Trio Sifto color	m2	\$ 12.135,99	82,61	\$ 1.002.505,22			
4.4.1	Contrapiso s/ terreno natural esp 12 cm con barrera de vapor film de 200 micrones	m2	\$ 4.917,60	102,54	\$ 504.235,95			
4.4.2	Carpeta de concreto de 2 cm	m2						
5	<b>PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCUAY Y ALFEZARES</b>							
5.1	<b>INTERIORES</b>							
5.1.1	Cerámico esmaltado alto tránsito incluye carpeta	m2						
5.1.2	zocalo cerámico Esmaltado	ml						
6	<b>CUBIERTAS Y TECHADOS</b>							
6.1	<b>CUBIERTAS</b>							
6.1.1	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 180x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2						
6.2	<b>ZINGUERÍA</b>							
6.2.1	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml						
7	<b>CELDORIVASOS</b>							
7.1	<b>SUSPENDIDOS</b>							
7.1.1	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2						
8	<b>CARPINTERÍAS (incluye colocación)</b>							
8.1	<b>CHAPA DEBLADA Y HERRERÍA</b>							
8.1.1	Protector chmeta de metal desplegado industrial y marco de perfiles L T y planchuela	m2						
8.2	<b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>							
8.2.1	PUERTAS Marco y hoja aluminio pre pintado							

DR. WALTER WISCHNIVETZKY  
INDEPENDIENTE MUNICIPAL  
Municipio de Mar Chiquita

NELSON JOSE PURATICH  
GERENTE  
COOTELSER LTDA.

13.6	Cielorraso con latex (en edificio existente)	m2				\$ 2.620,12	569	\$ 1.490.848,28
13.7	Carpintería de madera al esmalte sintético (1 mano de fondo 1 mano de imprimación y 3 de esmalte) en sector de ampliación	m2						
13.8	Carpintería de madera al esmalte sintético (1 mano de fondo 1 mano de imprimación y 3 de esmalte) en edificio existente	m2						
13.9	Carpintería de metálica con esmalte sintético y antídoto	m2						
13.10	Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2				\$ 597,26	1494	\$ 892.308,44
13.11	Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2				\$ 767,90	569	\$ 438.935,10
13.12	Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas	m2						
14	<b>SEÑALIZACION</b>							
14.1	<b>SEÑALIZACION</b>							
14.1.1	Placa inauguración local	nº				\$ 53.984,51	1	\$ 53.984,51
14.1.2	Placa identificación local	nº						
14.1.3	Placa identificación de establecimiento	nº						
15	<b>BAJOS DE OBRAS</b>							
15.1	Limpieza de obra	m2						
16	<b>VARIOS</b>							
16.1	Limpieza a presión hidrolavado en muros de gimnasio previo a repintado	m2				\$ 1.574,50	1620	\$ 2.550.690,00
17	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>							
17.1	Honorarios profesionales							\$ 1.530.991,90

<b>TOTALES</b>						\$ 6.195.024,89		\$ 18.920.386,31
----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	------------------

Dr. Facundo Bochiichio  
 Secretario de Obras Pùblicas y  
 Planeamiento Urbano Inter no. Ac Honorario  
 Municipalidad de Mar Chiquita

ARQ. WALTER WISCHNIVETZKY  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de Mar Chiquita

NELSON JOSE PURATICI  
 GERENTE  
 COOTELSER LTDA.

ARQ. WALTER WISCHNIVETZKY  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de Mar Chiquita


**PLAN DE TRABAJOS  
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y OBRAS DE REFACCION E.E.S. N° 1**

N°	RUBROS DESIGNACION	MONTO	Incidencia	PLAZO DE OBRA (4 meses)				Incidencia
				1	2	3	4	
4	ALBAÑILERIA	\$ 2.003.982,79	7,98%	3,99%	\$ 1.451.991,40	3,99%	\$ 2.003.982,79	7,98%
5	PISOS Y ZOCALOS	\$ 2.860.114,37	7,86%	3,93%	\$ 1.430.057,19	3,93%	\$ 2.860.114,37	7,86%
6	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 7.099.870,87	19,52%	15,62%	\$ 1.418.974,17	3,90%	\$ 1.430.057,19	19,52%
7	CIELOS RASOS	\$ 2.146.207,07	5,90%	2,95%	\$ 1.073.103,54	2,95%	\$ 2.146.207,07	5,90%
8	CARPINTERIAS	\$ 8.893.202,25	24,45%	4,89%	\$ 3.557.280,90	9,78%	\$ 8.893.202,25	24,45%
9	INSTALACION ELECTRICA	\$ 4.179.561,24	11,49%	2,30%	\$ 1.671.824,50	4,80%	\$ 4.179.561,24	11,49%
10	INSTALACION SANITARIA	\$ 411.769,18	1,13%	1,13%	\$ 411.769,18	1,13%	\$ 411.769,18	1,13%
11	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 3.005.442,02	8,26%	2,48%	\$ 801.632,61	5,78%	\$ 3.005.442,02	8,26%
12	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 1.098.560,12	3,02%	1,51%	\$ 548.280,06	1,51%	\$ 1.098.560,12	3,02%
13	PINTURAS	\$ 2.792.981,98	7,68%	7,68%	\$ 2.792.981,98	7,68%	\$ 2.792.981,98	7,68%
14	SENALETICA	\$ 23.247,71	0,06%	0,06%	\$ 23.247,71	0,06%	\$ 23.247,71	0,06%
15	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 954.110,85	2,62%	2,62%	\$ 954.110,85	2,62%	\$ 954.110,85	2,62%
		\$ 36.369.030,45	100,0%	28,80%	\$ 18.228.128,04	28,38%	\$ 36.369.030,45	100,0%

% de avance mensual provisto	26,80%	26,07%	26,38%	20,75%
% de avance acumulado provisto	26,80%	52,87%	79,25%	100,00%
Monto de Inversión Mensual Previsto	\$ 9.746.440,79	\$ 9.481.687,25	\$ 8.594.947,88	\$ 7.545.954,45
Monto Total de Inversión Mensual Previsto	\$ 9.746.440,79	\$ 9.481.687,25	\$ 9.594.947,88	\$ 7.545.954,45
Monto de Inversión Acumulado Previsto	\$ 9.746.440,79	\$ 19.228.128,04	\$ 28.823.076,00	\$ 36.369.030,45

ARQ. WALTER WISCHNIVETZKY  
INTENDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de Mañé Chiquita

# Curva de Inversion

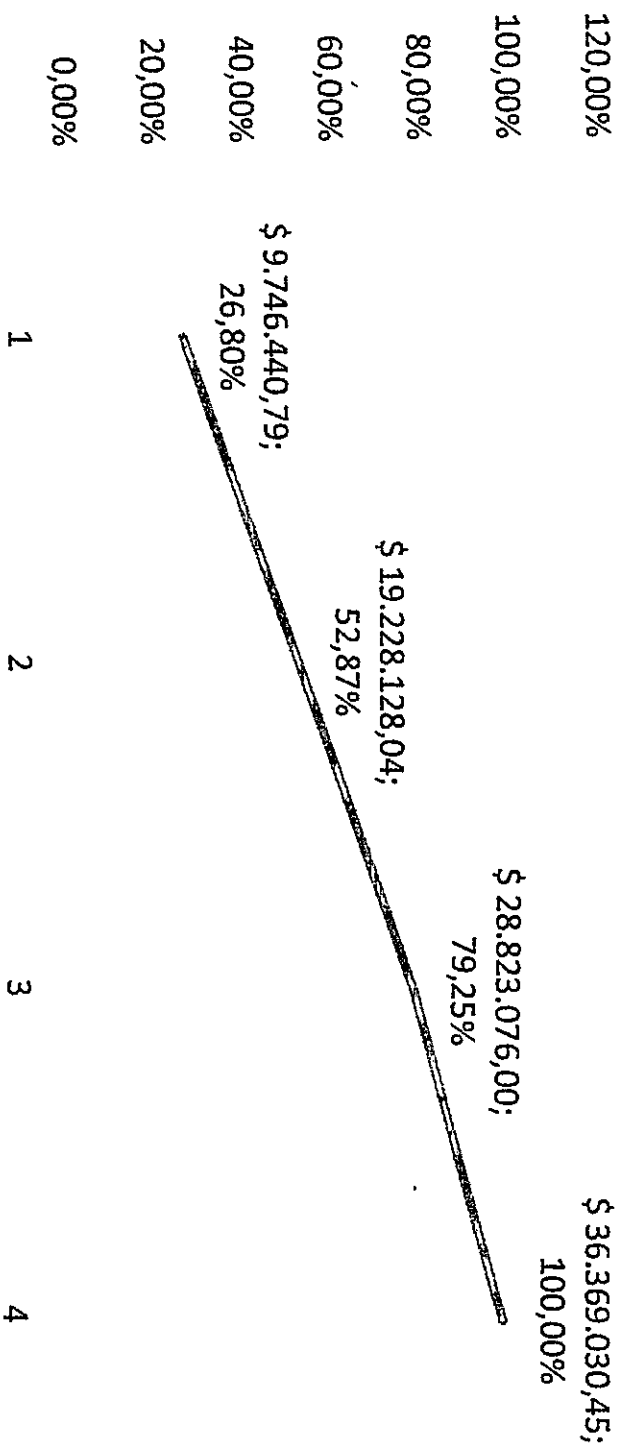

Series1

ARQ. WALTER WISNIVETZKY  
INTENDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de Mar Chiquita