

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

LICITACION PRIVADA 02/2021

**OBRA: ETAPA II. REMODELACION Y RESTAURO “RESIDENCIA
PARA ESTUDIANTES MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN- LA
PLATA**

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL \$ 4.120.926,73

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES

FECHA DE APERTURA: 09 Febrero de 2021

HORA: 11.30 HS

CLÁUSULAS GENERALES

**CAPÍTULO I
BASES DE LA LICITACIÓN**

1. OBJETO DE LA LICITACION:

El presente trabajo tiene como objetivo realizar trabajos de restauración y puesta en valor de la Residencia para estudiantes perteneciente a la Municipalidad de Hipólito Irigoyen, bien inmueble de interés Patrimonial (Ley Provincial nº 14.328)

En esta 2ª etapa se ejecutaran los trabajos de losas de galerías, adecuación de cocina y sanitarios, reparación e instalación de cielorrasos, revoques interiores, contrapisos, carpetas, pisos y zócalos; revestimientos en baños, instalaciones eléctricas, puesta en valor y reposición de carpinterías, instalación sanitaria y desagües cloacales, etc.-

Tratándose de un edificio con valor patrimonial urbano, en su intervención se torna imprescindible el ajuste doctrinario a las Cartas y Documentos de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.

De acuerdo a las mismas, se respetará el principio de autenticidad del diseño, los materiales y la construcción originales; realizando la mínima Intervención posible. A tal fin la intervención se ejecutará de acuerdo al concepto de legibilidad que implica la posibilidad de distinguir los trabajos de restauración, consolidación y conservación de las partes originales, de los trabajos de conservación que se realizarán con el objetivo de prolongar su permanencia en el tiempo. Todas las partes, piezas, materiales o componentes del edificio que no serán sometidas a trabajos específicos enunciados en ítem sucesivos, serán activamente protegidos. Para ello la CONTRATISTA deberá extremar los cuidados, tomar todos los recaudos necesarios y planificar correctamente el desarrollo de los trabajos a fin de garantizar la integridad del edificio.

- Los trabajos constituyen un conjunto de acciones de intervención material sobre la obra en cuestión destinada a devolver a la misma sus atributos funcionales, técnicos y estéticos. Se ejecutarán bajo los principios de reversibilidad, de modo que las piezas o materiales que se incorporen deben poder ser retirados, siempre que esta acción sea compatible con la lógica constructiva del conjunto.

- Los trabajos de restauración que se efectuarán constituyen una especial intervención de conservación a fin de prolongar su vida útil a través de operaciones específicas de recuperación de sus partes componentes, que implican que el conjunto del edificio debe ser completado en los casos en que se haya producido la destrucción, desaparición o deterioro irreversible de partes materiales originarias del edificio.

2. ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones obrantes en la documentación gráfica y demás documentos integrantes de la presente.

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de

aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

3. RÉGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACIÓN

El llamado a licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:

- 1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitación privada.
- 2- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, decretos y/u ordenanzas dictados en consecuencia.
- 3- Reglamento de Contabilidad Y Disposiciones de Administración para las Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.
- 4- Ley De Obras Públicas 6021 y sus modificatorias, así como su Decreto Reglamentario.

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de diferencia sobre la interpretación de los aspectos ingenieriles, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los planos y ambos sobre lo escrito en los cómputos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el contratante, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en este párrafo.

En caso de silencio de las disposiciones citadas, en el orden de prelación supletorio establecido, se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente obra se contratará por el sistema de Ajuste Alzado. El Licitante ofertará un monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios, por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del

presente pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido prevista. El cómputo incluido en el Pliego tiene sólo carácter informativo y servirá de base a los efectos de la certificación.

5. CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

El presente pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de los interesados, para su examen, y podrán consultarse en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal, salvo que las cláusulas especiales indiquen otro lugar. Asimismo el legajo completo, compuesto por el presente pliego y demás documentos de la licitación, será remitido por la Dirección de Compras, a cada empresa invitada a cotizar. Será válido para la presentación en la licitación, únicamente el legajo completo firmado y sellado, en todas sus fojas por el Jefe de Departamento correspondiente.

6. ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE FORMULEN

Durante el llamado a licitación y hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha indicada para su apertura, la Comuna podrá hacer aclaraciones de oficio. Las empresas podrán requerir las aclaraciones necesarias para la mejor comprensión de la obra por licitar, debiendo efectuarse las mismas por escrito, en la Dirección de Compras de esta Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del horario administrativo y con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de licitación.

Las mismas serán contestadas, notificándose lo resuelto por medio de cédula o circular, dentro de los tres (3) días hábiles previos a la fecha de apertura de las ofertas. Las cédulas y/o circulares respuesta son consideradas parte integrante del pliego y a él deben ser incorporadas.

7. CONOCIMIENTO DE LA OBRA

La presente Licitación tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la Documentación que se acompaña, debiendo realizar la Contratista, a su cargo, todos los trabajos necesarios de obra nueva y/o remodelación y/o reparación, que permitan su completa terminación y el perfecto funcionamiento de sus instalaciones. Para ello, el Oferente deberá realizar "in situ" una completa verificación del terreno y los hechos existentes y efectuar sus propios cálculos, siendo su obligación efectuar consulta escrita a la Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, en caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentación, o impedimento para realizar las tareas.

En caso de no presentar solicitud de aclaraciones, se entiende que el Oferente conoce perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de serle adjudicada la Obra, no se le reconocerá adicional alguno por trabajos derivados

de sus dudas o discrepancias con lo indicado en la Documentación contractual, no planteados oportunamente.

8. LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson hasta el día y hora indicados para el acto de apertura de la licitación; no siendo admisibles las que se presenten después, aún cuando el acto de apertura diera comienzo con demora.

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora establecidas se devolverán sin abrir.

El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas modificando los Documentos de Licitación, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los oferentes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado.

9. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS

En caso de que dos o más oferentes constituyan (o se comprometan a constituir) una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberán manifestar expresamente que su constitución se efectúa bajo la consideración de que responderán en forma solidaria, mancomunada e ilimitada frente a la Administración, bajo pena de NO consideración de la propuesta.

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentación de la cotización, deberán acompañar los documentos autenticados que acrediten la determinación de su constitución para presentarse al Acto Licitatorio y formalización definitiva antes del dictado del Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra. Se deberán adjuntar las Actas de Directorio certificadas por Escribano Público y, en su caso, los compromisos que avalen la concurrencia de las firmas según el concepto de Unión Transitoria de Empresas. La formalización del compromiso se efectuará en el marco de la Ley 19.550.

A este fin, se considerará suficiente la presentación de un Convenio firmado por los integrantes ante Escribano Público, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso de resultar el Oferente designado Adjudicatario. En este convenio deberá indicarse explícitamente:

- La participación porcentual de cada integrante en la Asociación.
- La aceptación de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria, y la renuncia al beneficio de excusión y división.
- La designación de la firma líder.
- La aceptación de que, una vez presentada la Asociación temporaria a la Licitación, no podrá modificar su integración (es decir, cambiar los integrantes que la componen, aumentar o disminuir su número o variar la participación porcentual de cualquiera de ellas) ante ninguna situación relacionada con esta Licitación y, en caso de resultar Contratista, hasta el cumplimiento total de las

obligaciones emergentes del correspondiente Contrato, salvo previa y expresa autorización en tal sentido por parte del Comitente.

→ Una descripción somera de la estructura básica y del funcionamiento decisorio del Organismo que constituirá la máxima autoridad de la U.T.E.

Para el caso de UTEs las Capacidades Técnica y Financiera requeridas se evaluarán por sumatoria de las mismas conforme al porcentaje de participación que le corresponde a cada integrante.

La duración y vigencia de la/s sociedad/es deberá alcanzar, por lo menos, hasta el vencimiento del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditarán que están facultados para contratar en su nombre.

10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los Oferentes deberán presentar los Documentos que integren su propuesta en un sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el mismo los siguientes elementos:

- Denominación y objeto del llamado a Licitación.
- Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de la Oferta.
- Nombre, razón social, domicilio y teléfono del Oferente.

Toda la documentación de la oferta deberá presentarse realizada en computadora o perfectamente legible, en original, encarpetados, totalmente foliados, y firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo cualquier escrito que la Oferente presentase expresamente para esta Licitación. Los catálogos, folletos, copias de trabajos y otros Documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción del Contratante su consideración.

Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de una UTE. Quedará descalificado todo aquel que presente más de una oferta o participe en más de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas).

11. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán presentar el Certificado de Capacidad Técnico - Financiera del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, o en su caso, certificar capacidad suficiente para la ejecución de la obra.

12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e informaciones:

- a) Oferta: formulario de oferta (Anexo 1) y planilla de cómputo y presupuesto (Anexo 2).
- b) Garantía de mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece la Cláusula GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
- c) Documentación solicitada en el Artículo CAPACIDAD DE LOS OFERENTES.
- d) Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal.
- e) Legajo de Licitación, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido, firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.
- f) Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la constitución o condición jurídica del Oferente, lugar de inscripción y principal sede de sus actividades.
- g) En caso de corresponder, constitución de la U.T.E., o en su defecto, los Documentos que acrediten la determinación de su constitución antes del dictamen del Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra. Asimismo se deberán cumplir los siguientes requisitos:
 - g.1).- En la oferta deberán incluirse todos los documentos e informaciones mencionados en la presente Cláusula, con respecto a cada uno de los integrantes de la UTE.
 - g.2).- La oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes de la UTE.
 - g.3).- Se deberá designar como representante de la UTE a uno de sus integrantes; dicha autorización se deberá probar mediante la presentación de un poder suscrito por los firmantes legalmente autorizados por todos los integrantes.
 - g.4).- En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión Transitoria de Empresas en la que conste, entre otras cosas, que todos sus integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que el representante estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la UTE, y él será quien tratará todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluidos los pagos.
 - g.5).- Las empresas aún no constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo, donde se establezca que ante la adjudicación del contrato, las mismas, previo a la firma del contrato, se constituirán en UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales.
- h) Poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al licitante.
- i) Datos del Representante Técnico,
 - j) Constitución de domicilio legal dentro del Partido de Hipólito Yrigoyen

- k) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales competentes del Departamento Judicial de Trenque Lauquen de la Provincia de Bs. As, renunciando a cualquier otra jurisdicción.
- l) Copia de la constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y A.R.B.A (Ingresos Brutos); copia de Declaración Jurada de I.V.A. y constancia de los últimos tres pagos de I.V.A. y Sistema Único de Seguridad Social (SUSS); siendo el oferente y/o su representante legal o apoderado, personalmente, responsable de la exactitud de dicha declaración.
- m) Folletos y documentación complementaria establecida en el Pliego.
- n) La omisión de foliatura de la documentación y firmas faltantes en la misma, como también una foliatura incorrecta, podrán ser suplidas o corregidas, respectivamente, a requerimiento del Contratante.
- o) No podrá ser suplida la omisión de firma del Formulario de Oferta.

NOTA: Toda copia o fotocopia de documentación aludida en el presente inciso, deberá ser certificada por Escribano Público o Juzgado, y legalizada su firma por el Consejo Profesional correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.

13. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Si bien la oferta es por ajuste alzado, el oferente deberá presentar análisis de precios de cada ítem a los efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.

En la confección del Cómputo y Presupuesto de la Oferta y en los respectivos Análisis de Precios, deberá respetarse el Cómputo Oficial, sin alterar el orden ni omitir ningún ítem.

Deberán indicarse en cada uno de los ítem de la oferta, los VR y/o VRC, a efectos de proceder cuando corresponda, a la Redeterminación de Precios según Decreto Nº 367/17E.

14. CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios sobre el monto presupuestado, que resulten como consecuencia de su condicionamiento a pagos en término determinados, o de cualquier otra índole.

El oferente podrá proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la oferta. En caso de aceptarse la deducción ofrecida, el adjudicatario adecuará, antes de la firma del contrato, los análisis de precios de forma tal que todos y cada uno de los ítem y sus componentes tengan un descuento proporcional, y que el resultado de la aplicación de los precios unitarios (considerados con dos decimales con redondeo simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una vez efectuado el descuento.

15. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantía de la propuesta se constituirá por un importe equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará, a elección del Oferente, en una de las siguientes modalidades:

- Fianza bancaria;
- Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina), sin restricciones, salvedades o limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano público, cuya firma esté legalizada por el Colegio respectivo.
- Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

Número de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676005005004.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.

- i. La Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unión Transitoria de Empresas deberá definir como Licitante a todos los integrantes de la UTE y enumerarlos de la siguiente manera: "Una Unión Transitoria de Empresas formada por _____ y _____".

La garantía será devuelta conforme con lo que seguidamente se estipula:

- Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la documentación requerida en tiempo y forma y a quienes queden incurso en las causales de rechazo de propuestas previstas en la Cláusula 10, 12 y 18-
- A partir del momento de la adjudicación: a quienes no resulten adjudicatarios, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes al vencimiento del período de validez de las ofertas.
- Al vencimiento de la garantía: conforme a los términos de la cláusula 16 de Mantenimiento de la Oferta.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada será devuelta una vez que el Oferente haya firmado el contrato y presentado la Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.

El Oferente podrá perder su Garantía de Mantenimiento de Oferta cuando:

1. retire su Oferta durante el período de validez de la misma;
2. no esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta,
3. en el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a firmar el contrato o proporcionar la Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.

16. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación. Si vencido dicho plazo, el oferente no se retractara por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la propuesta no retirada se considerará mantenida otros treinta (30) días corridos.

Si la retractación se produjera durante el período original de mantenimiento de la oferta o de las prórrogas no recurridas dará lugar a la pérdida del depósito en garantía.

17. APERTURA DE LAS OFERTAS

En el día, hora y lugar señalado en las publicaciones y en las Cláusulas Particulares del presente Pliego, se procederá a la apertura de los sobres que componen la propuesta en acto público en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el día hábil inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto administrativo.

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres de los Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, los descuentos y la existencia o falta de la Garantía de la Oferta. No se tomarán en cuenta en la evaluación de las ofertas los descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas que no sean leídos en voz alta y registrados en el acto de apertura de las ofertas.

El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que incluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto. Los representantes de los Licitantes que asistan al acto podrán firmar dicha acta. Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedarán a disposición de los Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días hábiles, desde el segundo día hábil siguiente al de la apertura, en la Dirección de Asuntos Legales y Seguridad de la Municipalidad de Hipolito Yrigoyen, calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson.

Los Oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún concepto.

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las Propuestas, la empresa interesada deberá previamente efectuar un depósito en efectivo en la Tesorería Municipal, por un monto equivalente al 0,2 por mil (0,2‰) del Presupuesto Oficial de la referida obra, el que quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa bajo ningún concepto. El comprobante de dicho depósito acompañará la nota de presentación.

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones notoriamente infundadas o cuestiones que algún oferente planteara con evidente malicia, temeridad o mero propósito dilatorio, dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina el Art. 9° de "Procedimiento Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N° 267/80. La penalidad se impondrá a cada una de las personas físicas o jurídicas que

cometan la falta, mediante decisión motivada del Intendente y será comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia. Los recursos que interpongan no interrumpirán ni suspenderán el procedimiento de la licitación de los efectos administrativos que sean consecuencia de ella.

18. RECHAZO DE OFERTAS

Serán causales para el rechazo de la Propuesta:

- i. En el Acto de Apertura de los Sobres:
 - 1. La falta de presentación de la Garantía que establece la Cláusula 15.
 - 2. La falta de presentación de la oferta económica, con la firma del oferente y del Representante Técnico, de acuerdo a la legislación vigente, rotulado, indicando claramente la Licitación a que se presenta, su contenido y el nombre del oferente.
- ii. Con posterioridad:
 - 1. La falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida en el plazo establecido en la - Evaluación de Ofertas.
 - 2. La omisión, *en cada uno de los insumos que integren el Análisis de Precios (excepto en el "Varios" del rubro Materiales) del VR o VRC correspondiente para el cálculo de la redeterminación de precios. Cuando a solo juicio de la Repartición actuante existiera falta de correspondencia entre el insumo y el Valor de Referencia propuesto por el oferente, en la instancia de estudiar la oferta se lo emplazará para que acepte por escrito el cambio por el Valor de Referencia que corresponda. Si no lo aceptara, la Repartición procederá al rechazo de la oferta.* Decreto N° 367/17E de Redeterminación de Precios.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los oferente/s afectado/s por esta acción, ni tener obligación de comunicarles los motivos en que ella se funda.

CAPÍTULO II DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

En todos los caso la etapa de evaluación de ofertas será a través de la Comisión Municipal Permanente de Evaluación de Ofertas de Concursos y Licitaciones, instituida por Decreto N° 303 /16, responsable de evaluar y dictaminar en relación a las ofertas recibidas, sobre la conveniencia, aceptación y/o rechazo de las mismas conforme las prescripciones de la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad en cumplimiento del cometido para la cual fue creada. -

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su respectiva oferta, incluyendo los precios contenidos en el cómputo y presupuesto. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio alguno en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasión de la evaluación de las ofertas. La no presentación por parte del Licitante, en el plazo de tres días hábiles, de lo solicitado será causal de rechazo.

Se considerará que responden sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones establecidos por los mismos, sin ninguna desviación o reserva significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las Obras; (b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o c) si fuese rectificadas, afectaría injustamente la posición de otros Licitantes que hubieran presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación.

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan descalificado, transformarse en una oferta que sí se ajusta a dichas condiciones.

2. CORRECCIÓN DE ERRORES

El Contratante verificará que las ofertas que se haya determinado que se ajustan substancialmente a las condiciones de la Licitación no contienen errores aritméticos y procederá a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras.

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio del total del rubro y se corregirá el precio unitario.

El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Licitante, en cuyo caso el nuevo monto se considerará mandatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada, y su Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada.-

3. FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La Adjudicación, previo dictamen respectivo, recaerá sobre la propuesta más conveniente, calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido en el presente pliego.

La adjudicación se entenderá formalizada mediante decreto que, al efecto, dictará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su domicilio legal, constituido al efecto para la licitación. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicha notificación, el adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de la integración de la garantía prevista en el artículo siguiente, o en su caso, depositar en la Tesorería Municipal el importe equivalente al derecho que al efecto estuviere determinado en el artículo siguiente.

4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- i. El adjudicatario deberá acreditar en la Tesorería Municipal y a la orden de la Municipalidad, la garantía por cumplimiento de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual en alguna de las siguientes modalidades:
 1. Fianza bancaria;
 2. Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina), sin restricciones, salvedades o limitaciones de ninguna especie, y

certificada por escribano público, cuya firma esté legalizada por el Colegio respectivo.

3. Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el depósito de la garantía de cumplimiento de contrato son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

Número de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676005005004.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.

- ii. En el caso de una Unión Transitoria de Empresas deberán reunir los mismos requisitos que para las garantías de mantenimiento de oferta.

5. FIRMA DE CONTRATO

El Contrato deberá ser firmado dentro de los diez (10) días corridos contados desde el siguiente al de notificación de la Adjudicación.

6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del contrato:

- a) El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el representante técnico en todas sus partes, presentado en la Documentación del acto licitatorio.
- b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.
- c) El plan de trabajos y de adquisición de materiales y/o elementos, si fuera exigido.
- d) Las órdenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.
- e) Análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos.
- f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por las pertinentes oficinas técnicas municipales, y/o provinciales o nacionales, según la jurisdicción.
- g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.
- h) Las especificaciones técnicas.
- i) Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la repartición haya hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea decisión.
- j) Acta de adjudicación.
- k) Se considerará documentación accesorio, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:
 - La orden de comienzo de los trabajos.
 - El acta de inicio.

- Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al contratista durante la ejecución de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella.
 - Los comprobantes de trabajos adicionales, o de modificaciones ordenados por autoridad competente
- l) Documentación exigida por la Ley 24.557 y modificatorias.

7. CESIÓN DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad y siempre de acuerdo con las exigencias que, para esos casos supuestos, establecen la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.

8. PLANES DE TRABAJO

El Plan de Trabajos de la Oferta será indicativo y representará, mediante barras, el número de unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente para cada ítem, pudiéndose agrupar en una sola tarea, los sub-ítem que lo componen.

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podrán agruparse todos los ítem que las integran.

Se respetará el detalle de ítem efectuado en el Plan de Trabajos elaborado por la Contratante, que integra el Legajo de Licitación, pudiendo el Oferente desglosarlos, pero no omitirlos ni agruparlos.

A partir de la firma del contrato por parte de la empresa contratista, si el plan de trabajos presentado con la propuesta hubiere sido observado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la empresa deberá presentar a la aprobación de la Inspección, el Plan de Trabajos definitivo. En caso de ser nuevamente observado, éste deberá adaptarse, en el plazo de dos (2) días hábiles, a las necesidades de la obra y al plazo contractual, bajo apercibimiento de aplicación de lo estatuido en el Artículo 28 de la Ley 6021.

El contratista podrá, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan, con la conformidad de la Municipalidad y a condición de que se ajuste al plazo pactado. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del/de los plazo/s contractual/es.

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa de actividades actualizado, por lo menos cada sesenta (60) días corridos.

CAPÍTULO III DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. INICIACIÓN DE LA OBRA

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto Administrativo que registra el Contrato en el Municipio, si el plan de trabajos hubiera sido aprobado, se labrará el Acta de Inicio correspondiente; a partir desde cuya fecha comenzará a computarse el plazo de ejecución de la obra. Estas operaciones se harán con la presencia del representante técnico del contratista; quien firmará el Acta de Inicio conjuntamente con el Inspector de la obra, en representación de la Municipalidad. La no comparencia del contratista, por causa que le sea imputable, se multará con una suma equivalente al diez por ciento (10%) del depósito en garantía de cumplimiento del contrato. Transcurridos diez (10) días hábiles podrá procederse a la rescisión del contrato con pérdida de la garantía y sin perjuicio de entablar las acciones legales que correspondan.

2. REPLANTEO DE LA OBRA

La iniciación de los trabajos se llevará a cabo el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de la firma del Acta de Inicio; salvo que el Departamento Ejecutivo, por causa debidamente fundada, dispusiera prorrogarla. Dicha prórroga, podrá ser solicitada por el contratista cuando existan razones de fuerza mayor o casos fortuitos que impidieran comenzar con los trabajos, tal solicitud deberá efectuarla por escrito ante la Inspección de Obra, quedando por tanto a criterio del Municipio su aceptación.

En todos los casos la prórroga no deberá exceder los cinco (5) días hábiles, computándose el plazo contractual, en este caso a partir de la fecha de iniciación efectiva de la obra.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga por causa esa tarea será por cuenta exclusiva del contratista.

3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA

Será obligación del contratista tener permanentemente en obra, en el lugar que indique la Municipalidad, un juego completo de la documentación contractual a que alude la Cláusula 2.6 - Documentos del Contrato del presente pliego.

4. INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación integrante del contrato; siendo el contratista responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas de la obra. Responderá por los defectos que puedan constatarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades que impone el Código Civil y Comercial. Cualquier deficiencia o error del proyecto que pudiera impedir la

ejecución de la obra o la habilitación para el fin que constituye su objeto, el contratista deberá comunicarla a la Municipalidad antes de iniciar el trabajo. Sólo en caso de resolución expresa y por escrito de la Municipalidad comunicando al contratista la modificación o salvedad que se efectúe, éste quedará exonerado de responsabilidad. Es obligación del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer párrafo de esta sección de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin de la obra, para que pueda librársela al uso o destino de la misma sin dificultades de ninguna especie.

5. ALINEACIÓN Y NIVELES

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspección o de la autoridad competente, la alineación y niveles correspondientes.

6. SEÑALIZACIÓN, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

El contratista ejecutará la señalización de las obras, cuando corresponda, de acuerdo con las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y según lo indique el pliego de cláusulas especiales y/o particulares y/o el contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que disponga la Inspección conforme a la naturaleza y características de las obras respondiendo por todas las consecuencias que la omisión en el cumplimiento de esta obligación genere.

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas, sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente el pliego de cláusulas especiales y/o particulares o, en su defecto, lo que ordenare la Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto. La adopción de las medidas a que se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de hechos que aquí se prevén.

Además, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, señales de peligro y a tomar todas las medidas de precaución necesarias en todos aquellos sectores o zonas de la obra donde exista riesgo de producirse accidentes. Tampoco la adopción de las medidas precedentes, eximirá al contratista de las consecuencias de los hechos que aquí se contemplan.

7. MATERIALES - APROBACIÓN O RECHAZO

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace. Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos; de no contarse con normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o en parte

los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías y cualidades de uso y mantenimiento.

El contratista basará su oferta en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si se ofrece un artículo o material equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta. Si esta aclaración no consta en el Presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir la marca o tipo que juzgue más conveniente sin incurrir en un cambio de precio.

La Inspección ordenará los ensayos que considere necesarios, a efectos de verificar el cumplimiento de las normas vigentes, en un todo de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales o Particulares. Estos ensayos se realizarán en Laboratorios oficiales, universitarios o particulares de reconocida idoneidad, y estarán a cargo y a costa de la Contratista, e incluirán materiales, artefactos, equipos y obras ejecutadas.

El criterio de aceptación de materiales, equipos, o elementos referenciados como “similar o equivalente” es absoluta decisión de la Dirección de Obra. A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:

- Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual calidad.
- Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de ambos productos, editados por los fabricantes.
- Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y el control de calidad efectuado por el Productor.
- Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al Contratista a exigir mejoras de precios.

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provee el contratista antes de su empleo, quien presentará, en cada caso, con la suficiente antelación, las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, salvo lo que disponga el pliego de cláusulas especiales y/o particulares.

Los materiales que se emplearán en la obra deberán responder estrictamente, a lo que dispusiere el pliego de condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas condiciones será retirado del obrador dentro del término prudencial que fije la Inspección. Si el contratista manifestare disconformidad con la medida podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, reclamar ante la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, no pudiendo, sin embargo, hacer uso de esos

materiales hasta que se resuelva en forma definitiva lo que deberá hacerse, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha del reclamo. Si la resolución fuera confirmatoria del rechazo, deberán retirarse los materiales de la obra dentro del plazo que la misma indique, bajo pena de aplicar una multa del cinco (5) por ciento del depósito en garantía por cada día corrido de demora, además de que la demora que se produjere en la ejecución de los trabajos, no alterará el plazo contractual.

8. MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere lo contrario, se establece que los materiales provenientes de las demoliciones efectuadas para realizar las obras, quedarán en poder de la Municipalidad; corriendo por cuenta exclusiva del contratista la extracción y transporte de los mismos hasta el lugar que la inspección indique, dentro de los límites del partido.

9. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR, AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN

El contratista tendrá, en la obra, los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el contratista, cercados y vigilados; estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua de los mismos.

El contratista costeará los gastos de provisión de agua para la construcción, sean cuales fueren, sin derecho a compensación alguna.

10. CARTEL DE OBRA

Se proveerá y colocará un (1) Cartel de Obra según el modelo dispuesto en el Anexo 4. Sus características estructurales y su lugar de emplazamiento será establecido e informado oportunamente por la Inspección de Obra.

11. LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia regirá para la terminación de los mismos.

En cuanto se detecte la infracción, por medio de una Orden de Servicio y conformada por el contratista, cada día de demora en el cumplimiento lo hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del fondo de garantía.

12. VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y COMPROBACIONES

Será facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier oportunidad y con la

asiduidad que crea conveniente, cualquier ensayo o comprobación de calidad o resistencia relativo a los materiales y/u obras empleados o por emplear en la obra.

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario los abonará la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservación, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de una orden de servicio. Transcurrido ese plazo, sin que el contratista cumpla con la presente obligación, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad o por terceros, a costa de aquél; deduciendo su importe de certificaciones mensuales de la empresa, del fondo de reparo o de la garantía de contrato, a criterio del Municipio.

Queda debidamente aclarado que la recepción de los trabajos no enervará ni menguará, el derecho de la Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los daños y consecuentes gastos, que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales descubriera ulteriormente vicios y/o defectos ocultos. Tampoco librárá al contratista de las responsabilidades que le impone el Código Civil y Comercial, cuando correspondiere su aplicación.

13. GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y deterioro que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de las deficiencias quedará exclusivamente a su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas precedentes.

14. COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El pliego de cláusulas especiales y/o particulares determinará, según el tipo de obra, la provisión, a cargo del contratista, del local o locales, con su mobiliario para la instalación de las oficinas de Inspección, las que mantendrá en perfecto estado de higiene. El contratista deberá proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. Asimismo, adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.

15. UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualquier forma, otras existentes, estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se acepta:

1. La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los inconvenientes que, a consecuencia de los trabajos, se produzcan en las obras o instalaciones existentes.
2. La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras con las existentes.
3. La provisión de todo material o la ejecución de trabajos, al objeto antes dispuesto, será de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos o existentes.

16. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra con arreglo a su fin y, en consecuencia, por todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades que se imponen en la Cláusula 3.12, respecto de la comprobación de vicios y/o defectos ocultos.

La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros, y éste deberá proceder a su reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del contratista; deduciendo su importe de las certificaciones mensuales, del fondo de reparo o de la garantía de contrato constituida, a criterio del Municipio, sin perjuicio de las penalidades y demás acciones legales que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.

El contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que, por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

17. INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS

Antes de comenzar las obras el contratista comunicará a las empresas públicas o privadas y a los particulares que tuvieran instalaciones superficiales o subterráneas denunciadas en debida forma o reconocidas por la Municipalidad, y que pudieran ser afectadas por los trabajos, que se iniciará la obra y, en su caso, que deberán adoptar las medidas conducentes a efectuar, en tiempo y forma, los trabajos de remoción o renovación que fueran necesarios. A tales efectos recabará de dichas empresas los planos y toda documentación necesaria para tomar conocimiento de todas las instalaciones existentes. Los gastos que originan estas tareas así como las gestiones necesarias para lograr el fin propuesto, correrán por cuenta exclusiva del contratista. En ningún caso el contratista podrá modificar o trasladar instalación alguna sin autorización escrita de la Inspección. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas. El contratista será único responsable de todos los desperfectos y daños que causare en

las mismas con motivo de la ejecución de la obra, debiendo entenderse y responder directamente frente al perjudicado. Será responsable patrimonialmente ante el Municipio si en cualquier caso éste fuera condenado en juicio, por tanto deberá mantenerlo indemne frente a cualquier suma que deba abonar por tales razones, asumiendo directamente su pago o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a abonar.

No se abonará suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las precauciones o trabajos provisionales a que obliguen tales instalaciones.

18. DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES

El contratista tomará en todo momento todas las medidas necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, al personal Municipal e Inspección destacadas en la obra, a terceros en su persona o bienes y a cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de la obra o con motivo y/u ocasión de la misma. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del contratista, quien queda obligado a mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamo que éste deba afrontar, asumiendo directamente el pago total, incluidas las costas y costos judiciales, o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a abonar por las citadas razones.

A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista deberá tomar los seguros de responsabilidad civil conforme lo que se prevé en la Cláusula 5.2.

19. RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales nacionales, provinciales y municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Por tanto, será por cuenta del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

CAPÍTULO IV INSPECCIÓN - VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

1. DIRECCIÓN - INSPECCIÓN

En adelante se llamará Dirección al organismo encargado del control de las obras, e Inspección, a la inspección de la obra, que en caso de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, será a través de la Dirección de Obras Públicas.-

2. INSPECCIÓN DE OBRA

La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección y contralor de la

Dirección.

Será obligación del contratista facilitar a la Inspección su desempeño, proveyendo todos los elementos necesarios para el contralor, ensayos de calidad, mediciones y demás, que se detallen en las especificaciones técnicas.

La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos; extenderá la certificación previa para las recepciones provisoria y definitiva; impartirá órdenes de servicio o instrucciones al contratista; hará demoler o reconstruir todo trabajo que, a su juicio, esté mal realizado o no se ajuste a la documentación contractual.

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra habilitarán a la Inspección a solicitar al contratista el inmediato retiro del obrador del personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar una multa del cinco por ciento (5%) del monto correspondiente a la garantía de contrato, por cada día de demora en el cumplimiento de lo dispuesto por la inspección.

3. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA

El Representante Técnico de la empresa deberá ser profesional universitario con competencia en la especialidad, cuyo título haya sido inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.

Deberá acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares.

El Representante Técnico gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de índole técnico y estará presente en todas las operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de las obras, tales como: replanteo, de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepciones provisionales y definitiva, debiendo firmar todas las actas respectivas.

La incomparencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, inhabilitará al contratista para formular reclamaciones inherentes a la operación realizada.

4. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA, DEL REPRESENTANTE TÉCNICO O JEFE DE OBRA EN LA OBRA.

El contratista cuando posea título universitario y matrícula habilitante, o su representante técnico autorizado y aceptado por la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo apercibimiento de suspensión de tareas. Sin perjuicio de lo expuesto, la aceptación de un representante no releva al contratista de la

vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección. La obligación de permanencia del representante técnico en la obra referida, podrá delegarse en un jefe de obra, quien contará inexcusablemente con título universitario y matrícula habilitante, asimismo se requerirá la previa aceptación de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales. La delegación mencionada, no relevará de ningún modo, al contratista y su representante técnico, de las responsabilidades emergentes de la ejecución de la obra y las contractuales y legalmente exigibles.

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.

5. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El contratista comunicará a la Inspección las observaciones que le merezcan la marcha de los trabajos en el libro de Notas de Pedido que llevará al efecto, según se dispone a continuación:

- a) El contratista entregará a la Dirección el libro de Notas de Pedido, debidamente foliado por triplicado, para ser visado, en el momento de iniciación de la obra.
- b) El libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.
- c) Las notas de pedido se extenderán con bolígrafo, preferentemente en letra de imprenta y esencialmente con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su interpretación y alcance. Podrán estar escritas a máquina, para lo cual las hojas deben ser fáciles de sacar. No deberán contener tachaduras, enmiendas ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas y llevarán, como condición de validez, exclusivamente la firma del contratista o de su representante técnico.
- d) El contratista deberá entregar a la inspección, el duplicado de las notas de pedido, considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la inspección otorgue recibo del original, excepto que el contratista emplee otro modo de notificación auténtica, cierta y fehaciente.
- e) La inspección deberá considerar y contestar las notas de pedido dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la recepción de la misma, siempre que se encuentre dentro de sus atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La falta de respuesta dentro del plazo señalado, faculta al contratista para recurrir ante la Dirección o ante la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales según fuera el caso.
- f) La inspección, en todos los casos, incorporará todas las notas de pedido, al expediente de obra.

- g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspección acerca de un problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara una solución inmediata, la inspección deberá remitir, de inmediato, una copia de la misma a la Dirección, quien la elevará a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, la que determinará sobre el particular.
- h) Si el contratista deseara trabajar en horario extraordinario para acelerar los trabajos, deberá solicitarlo por escrito; una vez autorizado, deberá abonar las trabajadas como horas extras, conforme lo establecen las leyes laborales vigentes. El pago del personal proyectista estará a cargo, igualmente, del contratista y regido por los aranceles que correspondan según el Consejo Profesional competente.

6. ÓRDENES DE SERVICIO

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Ordenes de Servicio", el que permanecerá en su poder. Las órdenes de servicio deberán ser notificadas al contratista, a su representante técnico, o al jefe de obra en caso de autorización expresa conferida por el representante técnico. En el supuesto que el contratista, su representante técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren ausentes, la Inspección le entregará una copia de la orden a cualquier persona dependiente del contratista dejando constancia de la ausencia citada; surtiendo ello los mismos efectos que la notificación personal. En caso de negativa de recepción, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al uno (1) por ciento del monto de garantía de contrato.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado o encargo de trabajos adicionales, salvo el caso que, en ella se hiciera manifestación explicitando lo contrario. Cuando el contratista considere que, en cualquier orden impartida, se exceden los términos del contrato podrá presentar reclamo fundado mediante nota de pedido, dentro del término de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la orden de servicio.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerará consentida la orden de servicio, y por tanto el contratista quedará obligado a cumplirla de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aún cuando se hubiere disconformado con la orden, o consignado reserva de derecho al pie de la misma al tiempo de la notificación.

La oposición del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera ratificada por el superior jerárquico del inspector. En caso de incumplimiento, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del monto del contrato por cada día de retraso; pudiendo, además, la Municipalidad ejecutar, en cualquier momento y a costa de aquél, los trabajos ordenados; deduciéndose su importe del primer certificado de obra o tomándolos del

fondo de reparo o de la garantía de contrato constituida, en ambos casos el contratista quedará obligado a integrar el monto afectado.

Los trabajos que no estuvieren conforme a las órdenes de servicio comunicadas al contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y, en ese caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.

7. DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN

Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspección serán resueltas por la Dirección, de cuya decisión podrá recurrirse, dentro de los tres (3) días hábiles de notificada. De no encontrarse la solución que satisfaga a las partes, los antecedentes serán elevados, al día siguiente, ala Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales o al titular del Departamento Ejecutivo, según el caso, quién resolverá en definitiva.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES VARIAS

1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. SEGUROS.

El adjudicatario será responsable por los daños producidos a bienes de propiedad municipal ubicados en el área de las obras. A tal fin, deberá contratar seguro que cubra los riesgos de incendio, vandalismo, robo y hurto, respecto de las instalaciones y bienes de propiedad Municipal. Dichos seguros, deberán ser endosados a favor del Municipio, y a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda, debiendo acreditarse el cumplimiento de la presente obligación, previo al inicio de las obras, caso contrario el municipio quedará facultado para retener el importe correspondiente a los certificados. Hasta tanto se regularice la situación, el adjudicatario responderá frente al Municipio en caso de ocurrir un siniestro.

2. DAÑOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A PERSONAS O BIENES.

El adjudicatario será responsable por los daños y/o accidentes emergentes de la ejecución de las obras, y/o con motivo o en ocasión de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en su persona o bienes, obligándose por tanto a mantener indemne al Municipio ante cualquier reclamo originado por tales hechos, y a reembolsar la totalidad de las sumas que éste hubiera debido abonar en virtud de reclamos judiciales o extrajudiciales derivados de lo expuesto; a tal fin, el Municipio podrá deducir dichos importes de los montos a percibir por el adjudicatario y/o garantía de contrato constituida, o en su defecto deberá integrar el importe correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y

pérdida de la garantía constituida, si correspondiere.

En ningún caso, la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador.

El adjudicatario pondrá a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de materiales, sistemas constructivos o elementos patentados; en caso de que estos reclamos prosperaran, el contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que dieran lugar.

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños y perjuicios que puedan provocarse a terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la realización de la obra, y hasta su finalización, a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda y endosado a favor del Municipio, debiendo acreditarse su efectiva contratación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la Resolución de la Secretaría de Gobierno que registra el contrato en el Registro Municipal de Resoluciones, siendo causal de rescisión de contrato el incumplimiento de la citada obligación. Asimismo, el Contratista acreditará contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros; tomado sobre automotores y/o todo el material rodante de su propiedad o contratado, el que deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que demande la obra.

3. SUBCONTRATISTAS

El adjudicatario, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener previa conformidad de la Municipalidad. Ninguna subcontratación autorizada, eximirá al contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitación y el contrato las que se mantendrán como si hubiera ejecutado directamente las obras. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratistas, consecuentemente el contrato que se celebre entre adjudicatario y subcontratista resulta inoponible al Municipio. El adjudicatario, deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos ejecutados por él, y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos.

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del adjudicatario, éste permitirá a los otros adjudicatarios o subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezca en las cláusulas particulares. Convendrá, asimismo, con aquellos, respecto a la ubicación de materiales y enseres; en caso de desacuerdo, la Inspección resolverá sin más trámite. Estará obligado igualmente a unir, en forma apropiada, su obra a la de los demás adjudicatarios o subcontratistas, a las que realice directamente la Municipalidad, ajustándose a las indicaciones que se impartirán, o a los planos y especificaciones.

4. IMPUESTOS Y TASAS

Será a cargo del adjudicatario el pago de los derechos; o tasas que determine la Ordenanza Impositiva, en el tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la recepción definitiva de las mismas.

5. PLAZOS

Los plazos se considerarán improrrogables, excepto que en este pliego o en sus cláusulas especiales y/o particulares se consigne expresamente lo contrario. En tal caso será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 5.8.

6. CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos se considerarán otorgados por días corridos, excepto cuando se consigne expresamente lo contrario, cuando se alude a días hábiles, se considerarán como tales aquellos que lo son para la administración Municipal.

7. PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA - INCUMPLIMIENTO

El plazo de terminación de la obra es el que se indique en la memoria descriptiva, las cláusulas especiales y/o particulares o el contrato.

El contratista será responsable de toda demora en la conclusión de la obra, salvo prueba en contrario, efectuada en la forma y dentro del plazo que fije este pliego. El contratista asumirá la responsabilidad por la demora, para el caso que no la denuncie y justifique dentro del término antes enunciado.

8. PRÓRROGA DE PLAZOS

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciación o terminación de la obra, el Municipio podrá otorgar una prórroga, siempre que aquel lo solicite expresamente, y lo justifique en debida forma dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de producido el hecho que lo motiva; transcurrido el cual no se tomarán en consideración. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes causas:

- a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
- b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.
- c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.

9. MULTAS

La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada con el uno por ciento (1%) de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por cada día corrido de atraso.

La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Programa o Plan de Trabajo se sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.

La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será multada con el 0,3% del monto del Contrato por cada día de demora.

La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma será del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible, por demora en la terminación de la obra, de una multa cuyo cumplimiento y forma de determinación se encuentra contemplada en el artículo 5.10. Lo expuesto, no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multas. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este pliego de condiciones, serán aplicadas por la Municipalidad, y su importe podrá ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación; del fondo de reparo y, en último término, del depósito en garantía de contrato, o bien afectando la fianza retenida. Queda obligado el contratista a completar este fondo de reparos o la garantía, si fueran afectados.

10. APLICACIÓN DE MULTAS

Las multas serán aplicadas por resolución del Departamento Ejecutivo y su importe podrá ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo de reparo o de la garantía de contrato que obra en poder de la Municipalidad. El contratista queda obligado a completar el fondo de reparo o la garantía, si fueran afectados.

CAPÍTULO VI MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

1. MODIFICACIONES Y ADICIONALES

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto el 20 % del monto de contrato, serán obligatorias para el contratista. Las mismas deberán estar autorizadas por el Municipio.-

Los cambios del proyecto dispuestos unilateralmente por el Contratante no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.

Cuando estas modificaciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonará al Contratista los importes que correspondan de conformidad con las estipulaciones establecidas en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

Las modificaciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto total del contrato, deberán realizarse por acuerdo de partes renegociando el valor total de la obra y los valores unitarios a aplicar a la cantidad de trabajo que exceda ese 20 %.

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o modificaciones serán establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección Técnica.

En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que sean debidamente autorizadas, deberán efectuarse los depósitos complementarios de Garantía de Contrato.

2. EVENTOS COMPENSABLES

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables:

- i. El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la fecha de toma de posesión de la misma.
- ii. La Inspección Técnica no emite los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la oportuna ejecución de la obra.

- iii. La Inspección Técnica ordena al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
- iv. La Inspección Técnica niega sin razón el permiso para efectuar una subcontratación.
- v. Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabría haber supuesto antes de la aceptación teniendo en cuenta la información proporcionada a los Licitantes (incluidos los informes de las investigaciones de la zona de obras), aquella a que el público tiene acceso y la que se obtenga de la inspección ocular de la zona de obras.
- vi. Otros Eventos Compensables que la Inspección Técnica determine son aplicables.

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los trabajos se terminaran en la fecha prevista de terminación, el precio del Contrato será incrementado y/o la fecha prevista de terminación será prorrogada. La Inspección Técnica decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, y en qué medida la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse.

Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el costo, según su estimación, la Inspección Técnica la evaluará y ajustará el precio del Contrato como corresponda. Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable, la Inspección Técnica efectuará otra y ajustará el precio del Contrato correspondiente. La Inspección Técnica supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento.

El Contratista no tendrá derecho al cobro de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con la Inspección Técnica.

LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS

- a) Cuando las modificaciones o ampliaciones, impliquen aumentos o reducciones de ítem contratados dentro de los límites establecidos en la cláusula 6.1, se pagarán de acuerdo con los precios del contrato.
- b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítem distintos de los contratados, o trabajos adicionales no previstos, los nuevos precios se establecerán, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, adjuntando a tal fin el correspondiente análisis de precios.

De no llegarse a un acuerdo previo respecto de los precios, el contratista

deberá ejecutarlos inmediata y obligatoriamente, si así lo ordenare la Inspección, dejando a salvo sus derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al contratista el costo real a precios o inversiones realizadas de acuerdo al promedio de plaza u oficiales, si estuvieren fijados, a cuyo fin se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, con la aprobación o reparos que le merezcan a la Inspección, la que servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa.

CAPÍTULO VII

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

1. NORMAS

La cantidad de los trabajos a certificar por Ajuste Alzado se determinará en forma porcentual y de la siguiente manera:

- 7.1.1 Si los trabajos están discriminados con cantidades y precios unitarios, el porcentaje será establecido como relación entre lo ejecutado computado y el cómputo del ítem que figura en la oferta. Cuando se adviertan diferencias notorias entre el cómputo para el ítem de la oferta en relación con el que surja de planos, el porcentaje deberá ser aplicado sobre este último.
- 7.1.2 Si los trabajos tienen como precio una suma global el porcentaje será referido a dicha suma global.

La mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.

2. CERTIFICADOS DE OBRA

- i. El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.

El valor de los trabajos ejecutados comprende la valoración de las modificaciones, adicionales y Eventos compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos y retenciones.
- ii. Los certificados de obra se formularán por triplicado, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a cada período de certificación. La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los montos que deben pagársele.

- iii. Todos los certificados constituirán Documentos Provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la obra y ésta sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales; pero, una vez extendido, no podrá ser modificado su monto ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los derechos de cobro, notificados estos casos fehacientemente a la Municipalidad.

La Inspección podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior, o reducir la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior, teniendo en cuenta información reciente.

- iv. La Inspección dispondrá los modelos de los certificados, sobre cuya base deberá confeccionarlos el contratista, de acuerdo con los precios del contrato. Los ítems que tengan precio global se calcularán proporcionalmente a la parte hecha, siempre que el pliego de cláusulas especiales y/o particulares no disponga lo contrario o que, a juicio de la Inspección, resulte inconveniente la certificación de parte de un ítem inconcluso. El certificado deberá estar acompañado por actas de medición junto con los planos de ubicación, el detalle de las mediciones efectuadas con relación al croquis o planos, fotografías y todo otro elemento o antecedente indicado en el pliego o que indique la Inspección.

3. DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5 %) en concepto de fondo de reparo, hasta la recepción provisoria. Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. La devolución del importe no afectado se realizará después de la recepción provisoria.

El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención por su equivalente en fianza bancaria o póliza de seguro de caución. En este último caso, las pólizas deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para la garantía de cumplimiento del contrato.

4. PAGO DE LAS OBRAS

Las obras se pagarán, sobre la base de los certificados que presente el contratista una vez firmados por la Inspección y aprobados por la Dirección respectiva y por la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales. El pago se efectivizará dentro de los 60 días corridos de la última de las aprobaciones pertinentes.

A efectos de proceder a la Redeterminación de Precios según Decreto Nº 367/17E, se tomará como mes de origen, el mes correspondiente al del Acto Licitatorio o de Compulsa.

CAPÍTULO VIII

RECEPCIÓN DE LA OBRA

1. RECEPCIÓN PROVISORIA

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección a solicitud del contratista, debiendo la Inspección expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste con arreglo al contrato, con la constancia de que se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones técnicas.

Recibida la solicitud del contratista, la Inspección fijará día y hora para llevar a cabo el acto. Se librará un acta en presencia del contratista o de su representante técnico debidamente autorizado y, en caso que el contratista no concurra o se niegue a presenciar el acto, la Inspección efectuará el mismo, dejando debida constancia. Se presumirá, que la ausencia o negativa del contratista a presenciar el acto, implica prestar previa conformidad con el resultado de la operación.

Podrá suspenderse el acto o dejarse a salvo en el acta respectiva, cuando las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del trabajo, o se trate de subsanar o completar deficiencias o detalles que no afecten a la habilitación de la obra, tomándose, según el caso, las medidas que autoriza el artículo 50º de la Ley 6021.

Las actas de recepción provisoria contendrán la Cláusula siguiente: "La presente recepción no implica el reconocimiento de eventuales deficiencias que puedan afectar a las obras que se reciben por la presente acta, ni tampoco prórroga tácita del plazo contractual vencido, si no media resolución expresa a este último respecto." Una copia del acta será entregada al contratista.

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de cláusulas especiales y/o particulares, o la Dirección de Obras Públicas lo admita, se podrán realizar recepciones provisionarias parciales siempre que, en todos los casos, la parte de la obra de que se trate, se encuentre terminada y en condiciones de ser habilitada. Las recepciones provisionarias parciales, se podrán realizar en oportunidad de labrarse el acta de medición.

2. CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se le intimará formalmente para que así lo haga dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y a cargo del contratista.

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisionarias parciales, el plazo de conservación de la obra se contará desde la fecha de recepción total. Se considerará como fecha de recepción provisoria total, la fecha de la última recepción provisoria parcial. Dicha obligación de garantía, no exime al contratista de las obligaciones que emergen del Código Civil y Comercial, cuando correspondiere su aplicación.

Ante cualquier deterioro producido en la ejecución de la obra, de cañerías, equipos y/o instalaciones existentes (redes de infraestructura, servicios

domiciliarios, albañales, etc.), la reparación quedará a cargo de la empresa contratista, sin que esto implique costo adicional de obra al comitente. En todos los casos las reparaciones deberán cumplir con las disposiciones vigentes.

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin y, en consecuencia, de todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y es responsable por la conservación hasta la recepción provisoria, así como por la reparación de las deficiencias o vicios ocultos o evidentes hasta la recepción definitiva.

La Inspección pondrá en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y éste deberá proceder a su reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo de la Contratista; reservándose los derechos para actuar por la vía legal correspondiente de acuerdo a las normas fijadas por la Ley de Obras Públicas N° 6021 y sus modificaciones así como su Decreto Reglamentario.

La Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

3. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la recepción provisoria de la misma, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria, ad referendum del Departamento Ejecutivo, previa aprobación del buen estado de las obras a cuyos efectos se harán las pruebas que la Inspección estime necesarias. Una copia del Acta de Recepción Definitiva será entregada al contratista.

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO

El monto correspondiente al Fondo de Reparación será devuelto al Contratista después de aprobada la recepción provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo, y una vez satisfechas las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

Producida la recepción definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas anteriores, se procederá a la devolución de la garantía de contrato.

CAPÍTULO IX RESCISIÓN DEL CONTRATO

1. RESCISIÓN Y NOTIFICACIONES RECÍPROCAS

El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

- 9.1.1 El Contratista suspende los trabajos por 28 días corridos cuando en el programa vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección Técnica.
- 9.1.2 La Inspección Técnica ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la orden por más de 28 días corridos.
- 9.1.3 El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidación por razones distintas de una reorganización o fusión.
- 9.1.4 La Inspección Técnica notifica que no proceder a la corrección de un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección Técnica determinara razonable.
- 9.1.5 El Contratista no mantiene una garantía exigida.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas precedentemente, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por causas propias que impidan su cumplimiento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

2. PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspección Técnica deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados (terminados e inconclusos) menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado y menos el porcentaje del 20 % del valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No serán aplicables compensaciones adicionales por Liquidación de Daños y Perjuicios. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del Contrato por el Contratante, la Inspección Técnica deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable que comprenda el retiro de los equipos, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este

certificado. Esto se realizará sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a las partes.

3. BIENES MATERIALES

Todos los materiales que se encuentren en la zona de obras, la planta, el equipo, las obras provisionales y las obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.

4. LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Si se determina que el Contrato no podrá completarse por cualquier evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, la Inspección Técnica deberá certificar que el Contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible. El Contratista deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado, y deberá pagársele todo trabajo realizado antes de la recepción del certificado, así como de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos.

5. TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA

Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección Técnica tomará inmediata posesión de la obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.

En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los trabajos ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras terminadas.

6. CONTINUACIÓN DE OBRAS RESCINDIDAS

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, El Contratante podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero (que se ajuste a las condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del Contratista que hubieradado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.

Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de Reparación, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.

7. OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753

Art.2G - Inciso i) En toda obra pública, mediante contrato con terceros por la Provincia de Buenos Aires, Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdicción provincial, por las encomiendas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución desarrolladas por profesionales habilitados por las colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados en esta ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a cargo de quien contrate con el estado provincial o municipal la ejecución de la obra, es decir el tercero contratista.

PLIEGO DE CONDICIONES DE CLÁUSULAS PARTICULARES

OBRA

ETAPA II. REMODELACION Y RESTAURO “RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO IRIGOYEN- LA PLATA”

LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a Licitación Privada tiene por objeto la ejecución de la Obra **ETAPA II. REMODELACION Y RESTAURO “RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO IRIGOYEN- LA PLATA**

ARTICULO 1º detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y demás documentos gráficos que forman parte del presente Pliego. A tal efecto se contrata la ejecución de la obra, incluyendo a título indicativo pero no limitante, la elaboración de la ingeniería de detalle, ejecución de replanteo, provisión de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, insumos, obradores, movilización y desmovilización y toda otra tarea necesarias para la completa y correcta ejecución de la obra.

ARTICULO 2º: APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de las propuestas se realizará el día 15 de Enero de 2021 a las 11.30 hs en la Oficina de La Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad, sito en el palacio municipal ubicado en la intersección de las calles Mariano Moreno y 9 de julio de Henderson. Las ofertas serán recibidas hasta el día 15 de Enero de 2021 a las 11.00 hs

ARTICULO 3º PLAZO DE EJECUCIÓN. Se establece como plazo de ejecución de los trabajos tres (3) meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 4º: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial asciende a la suma de **PESOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y TRES CTVOS (\$ 4.120.926,73).**

El monto correspondiente al Presupuesto Oficial incluye beneficios, gastos generales, gastos impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.

En las propuestas a formular, las Empresas deberán considerar los impuestos municipales, provinciales y nacionales, según normas vigentes.

ARTICULO 5º: CAPACIDAD TÉCNICA. La Capacidad Técnica expedida por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, no será inferior a la suma de **PESOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y TRES CTVOS (\$ 4.120.926,73).**

ARTICULO 6º: GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual o mayor al 1 (uno) % del Presupuesto Oficial.

ARTICULO 7º: ANÁLISIS DE PRECIOS. Si bien la oferta es por precio global alzado, la empresa oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios para todos los ítem, a efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra. Los análisis de precios se confeccionarán siguiendo el modelo incluido en el (Anexo 2).

ARTICULO 8º: PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. Se establece como plazo de garantía de obra el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la recepción provisoria de la misma.

ARTICULO 9º: ANTICIPO FINANCIERO. El Contratante concederá un anticipo financiero, cuyo monto estará limitado al treinta por ciento (30 %) del precio de contrato, dentro de los diez (10) días corridos de la firma del mismo. El Contratante pagará al Contratista el anticipo mencionado contra la presentación de una Garantía de Anticipo por el 100% del monto anticipado, expresada en alguna de las siguientes modalidades:

a) fianza bancaria;

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago anticipado, aunque su monto podrá ser reducido progresivamente en la medida de lo reembolsado por el Contratista.

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar gastos que se requieran específicamente para la ejecución de las obras. El Contratista deberá demostrar que el pago anticipado se ha utilizado para tales fines con la presentación a la Inspección Técnica de copias de las facturas u otros documentos.

El Anticipo se reembolsará deduciendo de cada certificado un porcentaje igual al del anticipo concedido. No se tomarán en cuenta el Anticipo ni sus reembolsos para los efectos de determinar la valoración de trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios ni eventos compensables.

ARTICULO 10º: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizados se retendrá un 5% en concepto de Fondo de Reparación. El mismo podrá ser sustituido por una Póliza de Caución por fondo de reparación, otorgada por una compañía aseguradora aceptable por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. El fondo o la póliza de caución que la sustituya será devuelto al Contratista con la Recepción Provisoria.

ARTICULO 11º: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. La presente obra se contratará por el sistema de ajuste alzado. Los trabajos ejecutados se certificarán mensualmente conforme al itemizado de la Planilla de Cómputo y Presupuesto. El precio global alzado de cada uno de los ítem de la oferta incluirá el aporte de todos los insumos (materiales, mano de obra, equipo, documentación

complementaria de obra, etc.) para la correcta y completa ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de acuerdo a su fin.

ARTICULO 12º MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido de la Inspección de Obra, se soliciten modificaciones al proyecto, las mismas deberán ser realizadas por la Contratista debiendo producirse el ajuste correspondiente mediante la implementación de una Planilla de Cómputo de Quitas y Demasías, las que serán liquidadas a precio unitario de contrato. No se reconocerán como quitas ó demasías, ni como adicional alguno los trabajos o provisiones adicionales que la Contratista deba realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso que los mismos no hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la Inspección de Obra.

ARTICULO 13º: DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberá estudiar y resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, ya que no se reconocerán ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 14º: CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan, a los fines de:

- Conocer las características técnicas del terreno.
- Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras.
- Las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, etc.
- Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial.

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta.

ARTICULO 15º: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente deberá presentar, como parte de la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados a la obra, así como los recursos a utilizar para mantener la seguridad vial conforme a la Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. Los costos completos del cierre, señalizado y carteles de advertencia, deberán ser considerados dentro de los gastos generales de la obra.

ARTICULO 16: SEGURIDAD E HIGIENE. La Contratista deberá contar con un profesional Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con matrícula habilitante en Seguridad e Higiene, el cual será responsable para que se cumpla estrictamente en obra, con las leyes y normas en vigencia respecto al tema en cuestión.

Asimismo deberá presentar antes del inicio de obra el Programa de Seguridad debidamente firmado y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.) como también el aviso de inicio de obra a la misma autoridad.

ARTICULO 17: REPRESENTANTE TÉCNICO. La Contratista deberá contar con un Representante Técnico, el cual deberá poseer título universitario habilitante de acuerdo a las disposiciones de las Leyes 4048 y 5140, para lo cual deberá estar inscripto en los registros que estipulan las leyes mencionadas. El Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus

resultados. Antes del inicio de obra deberá presentar copia del contrato con el profesional, visado por el Consejo de Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en la Prov. de Bs. As. Asimismo, conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia del comprobante de pago de los aportes profesionales.

ARTICULO 18º: JEFE DE OBRA. La Contratista, dentro, de los diez (10) días corridos de la firma del contrato propondrá -para su aceptación por parte de la Inspección de Obra- al Jefe de Obra, que bajo su autorización lo representará en la obra. Deberá poseer título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente. Esta designación de Jefe de Obra y su aceptación por parte de la Repartición no releva al Contratista, ni a su Director Técnico y/o Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales.

ARTICULO 19: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía, que será determinado en las cláusulas particulares para cada obra, el contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, así como los trabajos que se requieran para mantenerlas en buen estado de utilización conforme a su destino.

La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra, y de aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisionales. Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes del uso indebido de la obra.

ARTICULO 20º: PROVISIONES A LA INSPECCIÓN DE OBRA. La Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, durante la ejecución de la obra, de los elementos de protección personal y facilitará el traslado de la Inspección de Obra, al simple requerimiento de la misma, en todo momento y hasta la recepción provisoria. Todos aquellos gastos derivados del presente artículo serán afrontados por la Contratista sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 21º: GASTOS DE ENSAYOS. Los gastos ocasionados por todos los ensayos necesarios para la evaluación técnica de los materiales, y de la obra ejecutada, estarán incluidos dentro de los gastos generales de la obra, y se ejecutarán en Laboratorio autorizado por la Municipalidad.

ARTICULO 22º: INTERFERENCIAS. El contratista será responsable de contratar a su cargo las remociones, recolocaciones y/o reparaciones de las conexiones domiciliarias de las redes de servicios públicos existentes ante las empresas de servicio, a los fines de cumplimentar las obras comprendidas en el proyecto y su precio se considerará incluido en el ítem correspondiente.

La remoción y recolocación de interferencias de instalaciones maestras de servicios públicos que se encuentren en la traza de la obra, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.

En razón de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberá catear las instalaciones de servicios públicos que interfieran en la misma, realizar los proyectos de remoción cuando corresponda o iniciar la tramitación ante los entes correspondientes para la autorización de estas obras, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.

El Contratista, antes de comenzar la remoción, deberá presentar ante la Inspección los planos de la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los servicios afectados, sean éstas privadas o estatales. Dichos planos deberán estar acompañados de toda la documentación técnica pertinente, con la descripción de los procesos constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta ejecución de los mismos.

El costo de cada remoción será evaluado y aprobado oportunamente por la Inspección de Obra y se abonará contra presentación de la factura de la Empresa de Servicios Públicos como evento compensable. Los gastos generales, beneficios y gastos financieros correspondientes a dichos trabajos se considerarán incluidos dentro del precio ofertado por la totalidad de la obra.

Toda propuesta de modificación del proyecto que tenga como objeto plantear alternativas de resolución de interferencias, responderá a fundamentación técnica documentada por nota de pedido. Estas tareas no serán consideradas adicionales ni eventos compensables y deberán ser incorporadas a la propuesta técnica y oferta económica incluida y desglosada en el ítem a cuyos fines resulte necesario realizarlas.

La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido ampliación del plazo para la ejecución de las tareas de remoción y recolocación en la medida que estas impidan la continuación de las obras. La inspección se expedirá por Orden de Servicio informando la ampliación de plazo reconocida.

Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo. El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios públicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.

ARTICULO 23º: MATERIALES RECUPERADOS. Los materiales que se recuperen, provenientes de la rotura de pavimentos existentes y veredas, quedarán en poder de la Municipalidad, salvo aquellos materiales que la Inspección informe lo contrario. El Contratista deberá proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar que indique la Inspección, estando estas tareas incluidas en los precios en un radio de 5 km.

ARTICULO 24º: MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO. Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección de Obra y de las autoridades locales. La Contratista deberá llevar un

registro fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación.

Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislación vigente aplicable a la obra. La contratista deberá realizar la carga, transporte y disposición final de estos materiales de acuerdo a las normas vigentes según sean las características de los mismos.

ARTICULO 25º: PLANOS CONFORME A OBRA. La Contratista proporcionará a la Inspección planos conforme a obra: planimetría, perfiles longitudinales y transversales, obras de arte y todo plano necesario a criterio de la Inspección. Los mismos serán entregados en soporte magnético y tres copias impresas en papel. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes y se deberán entregar antes de la recepción provisoria, la que no se efectuará si previamente no se cumpliera con aquel requisito.

ARTICULO 26º: DISPOSICIONES MUNICIPALES. Además de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, abonando los aranceles que correspondieran.

Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas.

A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado que posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato.

ARTICULO 27º:MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. La Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes sin la debida autorización de los Servicios. Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación del servicio.

La Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos.

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios contractuales.

ARTICULO 28º: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos se fijará el emplazamiento del obrador, el que estará cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

Asimismo se determinará el lugar de ubicación de un (1) cartel de obra que será provisto por el Contratista, según el modelo dispuesto en el Anexo 4. Los soportes se prepararán según las indicaciones de la Inspección de Obra.

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento libre acceso al mismo.

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos.

ARTICULO 29º: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Durante el transcurso de la obra la Contratista hará sacar por su cuenta fotografías digitales de las distintas etapas de la obra.

De esas fotografías entregará a la Inspección, sin cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada certificado mensual de obra, en soporte magnético las obtenidas hasta ese momento.

La Inspección podrá solicitar al Contratista obtener fotografías de detalles de la obra, instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de cualquier índole relacionada con la obra que juzgue necesario documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y entregarlas en forma inmediata.

ANEXOS

Anexo 1: Formulario de Oferta

Anexo 2: Planilla de cómputo y presupuesto y

Análisis de Precios

Anexo 3 : PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -
Memoria Técnico Descriptiva

Anexo 4 : Formulario de Contrato

Anexo 5: Cartel de Obra

Anexo 6: PLANOS INTERVENCIONES

ANEXO 1 - FORMULARIO DE OFERTA

Nombre del Proyecto y del Contrato:

.....
.....
.....

OFERTA

A: Municipalidad de - Provincia de Buenos Aires.
 Dirección:.....

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus detalles, conforme el legajo licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el precio del Contrato equivalente a pesos
(\$.....). (*cantidad en letras y números*)

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un contrato obligatorio.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anular la licitación.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Firmado:_____

Empresa:_____ (*el Contratista*)

Dirección:_____

Fecha:_____

Nota: Si bien la oferta es por precio global alzado, el Licitante deberá acompañar el Formulario de Oferta con la Planilla de Cómputo y Presupuesto

debidamente llenada con precios unitarios, el total de cada ítem y el total de la oferta.

ANEXO 2 - COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA.

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto	
		Uni d.	Cant.	Preci o Unitar io	Preci o Ítem
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01. 01	Cerco de obra reglamentario para vereda Formado por puntales de pino 3x3 y media sombra tensada con alambre, altura min. 2m. Incluye armado y desarmado incluye costos de permiso municipal.	ml	14,00		
01.01, 02	Alquiler 6 Módulos de andamio prearmado compuesto por dos bastidores normales, un par de diagonales verticales verticales y dos largueros, incluso dos tabloncillos de chapa estampada. Alquiler por mes o fracción	mes	6,00		
01.01, 03	Acondicionamiento de áreas internas para obrador		1,00		
01.01, 04	Cartel de Obra, 0,60x1,20 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye gráfica simple, colocación e iluminación	ud	1,00		
2	DEMOLICIONES				
02.01. 02	Levantado de piso de baldosas en balcón y galerías de plata alta Retiro con extremo cuidado de baldosas calcáreas, limpieza y acopio de cada unidad para ser reutilizadas Incluso retiro de material de demolición y limpieza	m2	29,80		
02.01. 03	Retiro de material de asiento y cama de ladrillos en galerías P. Alta	m3	3,30		
02.01. 05	Retiro de piso cerámica en baños de Pta baja	m2	16,35		
02.01. 06	Desmontado de zócalo cerámico en sanitarios , incluso mortero de asiento y limpieza	ml	41,75		
02.01. 07	Desmontado de zócalo de baldosas calcáreas, en cocina incluso mortero de fijación, limpieza y retiro de material de demolición	ml	19,20		
02.01. 08	Demolición de losa de ladrillos comunes y planchuelas de hierro en Galería Pta Alta Incluso retiro de material de demolición y limpieza	m2	24,36		
02.01. 09	Desmontado de carpinterías de madera, y parte proporcional de aprovechamientos.	m2	7,20		
02.01. 10	Desmontado de instalación eléctrica, comprende la extracción de conductores, interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc.,	Gl	1,00		
02.01. 11	Desmontado de instalación sanitaria en baños escalera, formada por artefactos sanitarios, grifería, canalizaciones de agua, desagües, ventilaciones, etc.	Gl	1,00		
02.01. 12	Desmontado de cañerías de alimentación de agua	Gl	1,00		
02.01. 13	Desmontado de pileta de cocina, cuadro de grifería y desagües, mesadas etc.	Gl	1,00		
02.01. 14	Desmontado de cielorraso suspendido de yeso Planta alta, acarreo a contenedores y retiro	m²	119,4 2		
02.01. 15	Desmontado de resto de cielorraso de madera, clavado sobre alfajías	m²	13,55		
02.01. 16	Desmontado de placas de yeso en sanitario PB . Incluso retiro de material de demolición y limpieza	m²	11,40		
02.01. 17	Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso retiro de material de demolición (sanitarios-cocina)	m²	82,70		

02.01.18	Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes interiores sanitarios e interior y escalera. Incluso retiro de material de demolición y limpieza se calcula un promedio del 35% de la superficie	m²	271,08		
02.01.21	Picado de revoques bajo revestimiento	m²	93,70		
02.01.22	Apertura de vanos en mampostería de ladrillos comunes, espesor 0,15 m. Incluso retiro de material de demolición y limpieza (sanitarios)	m²	7,00		
02.01.23	Retiro de mesadas de hormigón completa, incluso muretes de asiento y banquetas, incluso retiro del material demolido y limpieza	m³	1,50		
02.01.24	Demolición de entepiso de madera, incluso retiro de material de demolición y limpieza	m²	8,48		
03.01	HORMIGÓN ARMADO				
03.01.01	Losas macizas. Hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 50 kg/m³	m³	3,69		
04	ALBAÑILERÍA				
04.02	DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS				
04.02.01	Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,008 m³)	m²	7,20		
05	CONSTRUCCIONES EN SECO				
05.02	CIELORRASOS				
05.02.01	Cielorraso de placa de roca de yeso verde de 12 mm de espesor con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 incluso junta tomada con masilla y cinta (Sanitarios escalera)	m²	8,15		
05.02.02	Cielorraso de placa de roca de yeso verde de 12mm de espesor con junta tomada, sobre estructura existente formada por montantes y soleras de 35mm. de chapa galvanizada, incluso refuerzos a la perfilería existente y junta tomada con masilla y cinta (Sanitarios PB)	m²	11,40		
6	VARIOS				
06.01.01	Adintelamiento doble perfil nº 12 vanos sanitarios	ml	5,20		
07	YESERÍA				
07.01	CIELORRASOS				
07.01.01	Reparación y restauración de cielorrasos de yeso suspendido existentes sobre estructura de soporte de madera. Incluso completamientos de molduras y ornamentaciones Se computa el 35% de los cielorrasos de plata baja Valor de restauración incluye molduras	m²	35,63		
07.01.02	Ejecución de cielorrasos de yeso suspendido existentes sobre estructura de soporte de madera. Incluso completamientos de molduras y ornamentaciones Se computa el 80% de los cielorrasos de planta alta. Incluso molduras Valor de restauración	m²	91,62		
08	VARIOS				
08.01.01	Cielorraso aplicado a la cal bajo losa, comprende 5 litros de azotado de concreto 1:3, 20 litros de mortero ¼:1:3 para el grueso y 5 litros de mortero 1:2 para el enlucido	m²	23,20		
08.01.02	Cenefa cementicia con goterón	ml	19,90		
09	DE MADERA				
09.01.01	Cenefa de madera en aleros Pta. alta	ml	23,65		
09.01.02	Cielorraso de madera, en pino Nacional o eucaliptus 1/2 x 4" a la vista en alero Pta. Alta	m²	23,40		
09	REVOQUES				

09.02.	INTERIORES				
09.02.01	Revoque grueso bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:6	m²	37,60		
09.02.02	Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de mortero ¼:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3	m²	47,40		
09.02.03	Reparaciones de revoque interior completo. Comprende grueso y fino a la cal. Valor de restauración se calcula un 20% de la superficie total interior	m²	172,80		
10	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
10.1	CARPETAS				
10.01.01	Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, espesor 2 cm, terminación fratasado (en sanitarios, losas galerías y balcón)	m²	55,00		
11	PISOS				
11.01.02	Piso cocina: Piso cerámico esmaltado 40x40 colocado a la llana conjunta empastinado (Cerámico nuevo existente). Mano de obra colocación incluso pegamentos y pastina	m2	20,30		
11.01.03	Pisos galería y Balcón Pta. Alta Piso de mosaico calcáreo recuperado, 20x20 cm. Mortero ¼:1:3. Se estima una reposición de mosaicos del orden de 10%	m²	28,90		
11.01.04	Piso en Sanitarios: Piso de cerámico esmaltado, 20x20/30x30 . Incluso carpeta de mortero de cemento y arena (1:3)	m²	19,80		
13	ZÓCALOS				
13.01.02	Zócalo cerámico en sanitarios y cocina	ml	60,85		
14	REVESTIMIENTOS				
14.01	CERÁMICOS				
14.01.01	Revestimiento de cerámico esmaltado, blanco perla mate , San Lorenzo colocación con adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono.	m²	103,70		
14.01.02	Varilla guardacanto tipo "A-Trim" PVC de 9 mm/6 mm, largo 2,44 m, o similar equivalente incluida colocación	Un	15,00		
16	CARPINTERÍA DE MADERA				
16.01.01	Provisión de puerta Placa para baño Oblak Mogno Vidriada 70/10 Marco De Madera, incluso contramarcos y pomelas atornilladas y cerrojo abierto/ cerrado. incluso colocación	ud	3		
16.01.04	Puesta en valor de Pe 14/15 - 80x2,6 m. - Puerta de una hoja de abrir a batiente con ventilación permanente (tablillas), tablero en módulo inferior de madera maciza a. Incluye marco, hojas, contramarco, herrajes Se contempla un 10% del valor total de la carpintería	ud	1,00		
16.01.05	Puesta en valor de Pe 14/15 -70x2,6 m. - Puerta de una hoja de abrir a batiente de madera maciza a. Incluye marco, hoja, cerradura libre/ocupado y herrajes Se contempla un 15% del valor total de la carpintería	ud	2,00		
16.01.06	Puesta en valor de Ve 10/11 - 1,50x1,20 m. - Ventana de dos hojas de abrir a batiente con vidrio repartido, Incluye marco, hojas, contramarco y herrajes . Se contempla un 20% del valor total de la carpintería	ud	4,00		
16.01.07	Puesta en valor de Ve 10/11 - 0,7x1,10 m. - Ventana de dos hojas de abrir a batiente con vidrio repartido, Incluye marco, hojas, contramarco y herrajes . Se contempla un 30% del valor total de la carpintería	ud	8,00		
18	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA				
19	ALUMINIO				
19.01.01	CH 01 - 1,20x1,50m. provisión y colocación de Carpintería de aluminio prepintado nueva, compuesta porpremarco, marco y dos hojas batientes vidriadas y cristal laminado de seguridad 3+3, incluso puesta	ud	4,00		

	en valor y colocación de contramarcos moldurados de madera existentes				
20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
20.01	CIRCUITOS DE ALUMBRADO				
20.01.01	Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado $\varnothing \frac{3}{4}$ "	boca	34,00		
20.01.02	Boca de registro 10 x 10 completa	boca	12,00		
20.01.03	Boca de LE completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado $\varnothing \frac{3}{4}$ "	boca	4,00		
20.02	CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE				
20.02.01	Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado $\varnothing \frac{3}{4}$ "	boca	36,00		
20.03	GABINETES Y TABLEROS				
22.03.01	Instalación de caja de medición monofásico completo, incluye receptáculo, fusiblera, llave termomagnética, toma de jabalina, registro e instalación Jabalina de cobre $\frac{3}{4}$ "x3,00 m, incluso cable de 16 mm ² , morceto y conexiones	Un	1,00		
22.04.01	Gabinete Metálico Estando Ip65 exterior; reglamentario hasta 20 bocas bocas, DIN estanco, 400x300x160mm incluso armado y colocación	ud	1,00		
22.04.02	Gabinete Metálico Estando Ip65 exterior; reglamentario hasta 10 bocas, DIN estanco, 300x300x100mm incluso armado y colocación	ud	1,00		
22.05	PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)				
22.05.01	Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlín Gerin" o similar equivalente		2,00		
22.05.02	Interruptor termomagnético bipolar 2x60 A, "Merlin Gerin" o similar equiv.	ud	1,00		
22.05.03	Interruptor termomagnético bipolar 2x40 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente	ud	2,00		
22.05.04	Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente	ud	3,00		
22.05.05	Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente	ud	3,00		
22.05.06	Interruptor termomagnético bipolar 2x25 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente	ud	1,00		
22.08	TELEFONÍA Y DATOS				
22.08.01	Boca de TV sin cableado		2,00		
22.08.02	Boca y timbre completas pulsador y campana	ud	1,00		
22.08.03	Instalación de boca telefónica (wifi a sin cableado) cañería desde exterior a sala de estudio.	ud	2,00		
22.09	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS				
22.09.01	Instalación de boca para sensores (sin cableado)	ud	2,00		
22.09.02	Colocación de sensor fotoeléctrico (incendio)	ud	1,00		
22.09.03	Colocación de sensor de gas combustible	ud	1,00		
23	VARIOS				
23.01	Extracción de cables existentes	Gl	1,00		
24	INSTALACIÓN SANITARIA				
24.01.01	Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión $\varnothing$ 0,013 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente	ml	29,80		
24.01.02	Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión $\varnothing$ 0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente	ml	44,10		
24.01.03	Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión $\varnothing$ 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20"	ml	21,90		

	pesado, o similar equivalente				
24.01.04	Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m	ud	2,00		
24.01.05	Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m	ud	2,00		
24.01.06	Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,025 m	ud	3,00		
24.01.07	Llave esférica ø 0,025 m	ud	2,00		
24.01.08	Tanque de polipropileno tricapa, capacidad 1500 litros, "Rotopam" o similar equivalente, incluye flotante de alta presión ø ¾"	ud	1,00		
24.01.09	Acondicionamiento colector y tanque cisterna existente, incluye albañilería etc.- Capacidad 1000 litros.	Gl	1,00		
24.01.10	Base para apoyo de tanque 1500 lts. Compuesta por 2 perfiles "T" nº 16, y base de tanque de 1,40 de diámetro de hierro tratado inclusive albañilería	Gl1	1,00		
24.01.11	Colector de cisternas de reserva de agua, incluye cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión	ud	1,00		
24.02	DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS				
24.02.01	Cañerías y accesorios awaduct calidad 3,2 ø 110 mm	ml	9,6		
24.02.02	Cañerías y accesorios awaduct calidad 3,2 ø 63 mm	ml	2,30		
24.02.03	Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm	ml	1,60		
24.02.04	Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm	ml	6,65		
24.02.05	Pileta de piso sifónica 63 mm, awaducta cometidas múltiples ø 40 mm	ud	2,00		
24.02.06	Boca de acceso awaduct, calidad 3,2 mm	ud	1,00		
25	ARTEFACTOS Y BRONCERÍA				
25.01.03	Pileta De Lavadero Ferrum Pfc Con Fregadero De Colgar	ud	1,00		
25.01.06	Canilla lavadero pico móvil para pared "fv" 425/15 FC o similar equivalente	ud	1,00		
26.01.03	Cañería de extracción de aire PVC 3,2 ø 100 mm	ml	6,60		
26.01.04	Rejilla extracción de aire	un	2,00		
27.02.	VARIOS				
31.06.02	Aislación de , balcón de frente y losas galería: comprende dos manos cruzadas de pintura asfáltica y colocación de membrana GEOCEN o Geotrans, con armadura de geotextil poliéster. El sistema de membranas se instalara con el método totalmente adherido	ml	48,70		
32	SEGURIDAD e HIGIENE				
32.01	Seguridad e Higiene	gl	1,00		
	TOTAL				\$ -

Nota: el precio unitario de cada ítem deberá ser **redondeado** a dos decimales de modo que, del producto de éste por la respectiva cantidad, resulte exactamente el precio del ítem.

ANEXO III
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

ETAPA II. REMODELACION Y RESTAURO “RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO IRIGOYEN- LA PLATA.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar trabajos de restauración y puesta en valor de la Residencia para estudiantes perteneciente a la Municipalidad de Hipólito Irigoyen, bien inmueble de interés Patrimonial (Ley Provincial nº 14.328)

En esta 2º etapa se ejecutaran los trabajos de losas de galerías, adecuación de cocina y sanitarios, reparación e instalación de cielorrasos, revoques interiores, contrapisos, carpetas, pisos y zócalos; revestimientos en baños, instalaciones eléctricas, puesta en valor y reposición de carpinterías, instalación sanitaria y desagües cloacales, etc.-

Tratándose de un edificio con valor patrimonial urbano, en su intervención se torna imprescindible el ajuste doctrinario a las Cartas y Documentos de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.

De acuerdo a las mismas, se respetará el principio de autenticidad del diseño, los materiales y la construcción originales; realizando la mínima Intervención posible. A tal fin la intervención se ejecutará de acuerdo al concepto de legibilidad que implica la posibilidad de distinguir los trabajos de restauración, consolidación y conservación de las partes originales, de los trabajos de conservación que se realizarán con el objetivo de prolongar su permanencia en el tiempo. Todas las partes, piezas, materiales o componentes del edificio que no serán sometidas a trabajos específicos enunciados en ítem sucesivos, serán activamente protegidos. Para ello la CONTRATISTA deberá extremar los cuidados, tomar todos los recaudos necesarios y planificar correctamente el desarrollo de los trabajos a fin de garantizar la integridad del edificio.

- Los trabajos constituyen un conjunto de acciones de intervención material sobre la obra en cuestión destinada a devolver a la misma sus atributos funcionales, técnicos y estéticos. Se ejecutarán bajo los principios de reversibilidad, de modo que las piezas o materiales que se incorporen deben poder ser retirados, siempre que esta acción sea compatible con la lógica constructiva del conjunto.

- Los trabajos de restauración que se efectuarán constituyen una especial intervención de conservación a fin de prolongar su vida útil a través de operaciones específicas de recuperación de sus partes componentes, que implican que el conjunto del edificio debe ser completado en los casos en que se haya producido la destrucción, desaparición o deterioro irreversible de partes materiales originarias del edificio.

Alcance del Pliego

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones obrantes en la documentación gráfica y demás documentos integrantes de la presente.

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

Obligaciones del Contratista

Calidad de la Obra

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.

Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.

Concepto de obra completa

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.

El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación.

Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

La Empresa Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al edificio, relevamiento de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar.

Errores u omisiones

El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de toda documentación para la realización de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

Reglamentaciones

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes.

Coordinación del trabajo

El Contratista estudiará la obra y especificaciones e informará sobre cualquier discrepancia acerca de los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas.

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica, completará todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obras, sin costo adicional. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obras antes de la realización.

La memoria técnica no tiene el propósito de ser rígida en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

Los anclajes, andamios y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada será a costa del Contratista.

La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección.

Proyecto de Instalaciones

El tendido de las instalaciones indicadas en el presente Pliego es aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso a la Inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección Inspecciones y pruebas

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obras estime convenientes, y cuando

esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Materiales

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

No se contempla: (trabajos de 3º etapa)

Revoques exteriores y pinturas; puesta en valor de carpinterías de frente y puertas de los diferentes locales, puertas de 1 hoja; escalera marinera, rejillas de ventilación.

No se contempla: (trabajos de 4º etapa)

Levantado de piso de baldosas cementicias en patio de aire luz intermedio y vereda de contrafrente, ejecución de piso de hormigón llaneado; picado y ejecución de revoques en tapia y pared medianera, Revestimiento de escaleras, restauración de pisos de madera, carpinterías metálicas y herrería; muebles bajo cocina, artefactos de iluminación.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecución de la limpieza de la superficie del inmueble, patios etc... A su vez comprenderán también la delimitación del sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, bandejas de defensa en medianeras y acondicionamiento de un sector para obrador. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

01.01.01 CERCO DE OBRA

La empresa contratista colocará un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la misma a toda persona no autorizada.

Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempeñe tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ámbito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar daños y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, deberá garantizarse la seguridad de los operarios mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario a tal efecto.

El cerco tendrá una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutará en chapa galvanizada N° 24 solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso serán pintadas) o tablas de entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3" x 3" cada 2 m. Las tiras de chapa se colocarán en forma horizontal superior e inferior.

Se podrá utilizar para la confección de los cercos de obra todo aquel material que garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y con idéntico criterio, se deberán construir defensas y bandejas para la protección de las personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos.

01.01.02 ANDAMIAJE

Antes de iniciar los trabajos. Se deberá realizar todas las protecciones de seguridad que la obra requiera durante su ejecución. Se montará por sectores andamios tubulares para tener acceso a las partes a intervenir. Los mismos incluirán un cierre vertical de media sombra y la provisión de los elementos de seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente. A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá ajustarse a la presente norma en materia de seguridad e higiene, y demás reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales en vigencia.

01.01.03. ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERNAS Y OBRADOR:

Como primera medida se procederá a la limpieza del sector de obras, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la misma (árboles, malezas, residuos, cimientos, etc.) incluso limpieza interior.-

Antes de iniciar los trabajos, la contratista someterá a la aprobación de la Inspección de obra el proyecto de obrador y lo ajustará a lo que se le indique. El mismo será desmontado y retirado de la obra por la contratista, previa a la recepción provisoria de los trabajos. La obra contará con Legajo de Seguridad e Higiene. El área acondicionada de obrador constara Depósito de materiales y vestuarios para personal. El obrador deberá mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y limpieza.

01.01.04. CARTEL DE OBRA

Se deberá realizar cartel de obra, de 1,00x 2,00m, en chapa de hierro Nº 27, marco de pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye gráfica simple e iluminación

02. DEMOLICIONES

02.01.02 Se "levantara la totalidad del piso calcáreo del balcón y galerías de plata alta. El Retiro se realizara con extremo cuidado ya que correrá por cuenta y cargo del contratista la reposición de las baldosas que se deterioren, las que deberán ser fabricadas especialmente. Las que se recuperen serán acondicionadas previa limpieza minuciosa de cada unidad y se acopiaran para ser reutilizadas. Todo material de demolición que no se reutilice será descartado inmediatamente a contenedores para su retiro.

02.01.03

GALERIAS

En galerías de Pta. alta se demolerá todo el material base del piso, y el material de asiento.

02.01.05 PISOS CERAMICOS:

Se procederá a la demolición y retiro de todos los pisos cerámicos de los sanitarios de planta alta

02.01.06 ZOCALOS CERAMICOS

Desmontado de zócalo cerámico en sanitarios, incluso mortero de asiento y limpieza

02.01.07 ZOCALOS CALCAREOS

Desmontado de zócalo de baldosas calcáreas, en cocina incluso mortero de fijación, limpieza y retiro de material de demolición

02.01.08 DEMOLICION DE LOSA DE LADRILLOS

Demolición de cama de ladrillos de la bovedilla plana y retiro de las planchuelas soldadas a los perfiles.

Se efectuara una minuciosa inspección de los perfiles existentes dejando aquellos que estén en buen estado y se retiraran los que estén deteriorados para luego proceder a su reemplazo respetando sus medidas y características

02.01.09: RETIRO DE CARPINTERIA DE MADERA

Desmontado de carpinterías de madera, y parte proporcional de aprovechamientos.

02.01.10. RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA

Desmontado de instalación eléctrica, comprende la extracción de conductores, interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc.

02.01.11 DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION SANITARIA

Desmontado de instalación sanitaria en baños escalera, incluso artefactos sanitarios, grifería, canalizaciones, desagües, ventilaciones, etc.

02.01.12 DESMONTE DE INSTALACION DE AGUA

Retiro de cañerías de alimentación de agua embutidas de hierro, plástica, mangueras etc.

02.01.13 DESMONTE PILETAS, GRIFERIAS ETC.

Desmontado de pileta de cocina, cuadro de grifería y desagües de mesadas etc.

02.01.14 DESMONTE DE CIELORRASOS DE YESO.

Desmontado de cielorraso suspendido de yeso Planta alta, acarreo a contenedores y retiro

02.01.15 DESMONTE DE CIELORRASOS DE MADERA

Desmontado de resto de cielorraso de madera, clavado sobre alfajías

02.01.16 DESMONTE DE CIELORRASO DE PLACAS

Desmontado de placas de yeso en sanitario PB. Incluso retiro de material de demolición y limpieza

02.01.17 DEMOLICION DEREVESTIMIENTOS

Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso retiro de material de demolición (sanitarios-cocina)

02.01.18 DEMOLICION DE REVOQUES

Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes interiores sanitarios e interior y escalera. Incluso retiro de material de demolición y limpieza se calcula un promedio del 35% de la superficie

02.01.21 DEMOLICION DE REVOQUES BAJO REVESTIMIENTOS

Picado de revoques bajo revestimiento en sanitarios y cocina

02.01.22 DEMOLICION DE MUROS

Apertura de vanos en mampostería de ladrillos comunes, espesor 0,15 m. Incluso retiro de material de demolición y limpieza (sanitarios)

02.01.23 DEMOLICION DE MESADAS

Retiro de mesadas de hormigón completa, incluso muretes de asiento y banquetas, incluso retiro del material demolido y limpieza02.01.24

02.01.24 DESMONTE DE ENTREPISO

Demolición de entrepiso de madera, incluso retiro de material de demolición y limpieza

03.01 LOSAS DE GALERIA

Construcción de losas hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 50 kg/m³ Los trabajos especificados en esta sección incluyen el encofrado, doblado de hierros de armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento. Los perfiles que debieron retirarse por su alto deterioro se reemplazaran por otros de características y medidas iguales. Hormigonado o llenado de acuerdo a las recomendaciones para el tipo de hormigón empleado. Desencofrado, limpieza y terminación; provisión completa de materiales, equipos, transporte, mano de obra y supervisión, y todo aquello que aún sin estar expresamente indicado en planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos. Una vez finalizada la ejecución, el Contratista procederá al retiro de los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no podrán permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecución de los trabajos. Todas las terminaciones de hormigón armado tendrán en cuenta las superficies adecuadas para su vinculación con otros materiales (insertos para barandas etc.)

04- ALBAÑILERÍA

04.02.02 ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 12X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL REFORZADA

Solo se realizará mampostería en las divisiones del núcleo sanitario y office. Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra comprenden la ejecución de muros interiores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc., como asimismo todos aquellos trabajos

conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías. Las divisiones de locales sanitarios se ejecutarán en construcción tradicional, los muros serán de ladrillos huecos de primera calidad, el espesor será de 12cm., revocados en ambas caras. Las hiladas serán perfectamente horizontales, y las trabas no se reunirán entre hiladas contiguas, al plano vertical, para lo que se emplearan guías, hilos, niveles, plomadas y todas las herramientas de acuerdo a las reglas del arte; las juntas serán parejas y deberán tener entre uno y no más de dos centímetros de espesor.- Se ejecutarán, en todos los sitios indicados, respetando las alturas indicadas.

En ningún caso los muros de mampostería, en todos sus espesores y tipos, podrán apoyarse directamente sobre contrapiso o sobre losa, debiendo estar los mismos sobre viga de fundación, o sobre vigas aéreas o refuerzos en losas, según cálculo y debidamente aislados en todos los casos correspondientes.

05. CONTRUCCIONES EN SECO

05.02. CIELORRASOS

Todos los cielorrasos suspendidos interiores que se indican en los Planos adjuntos serán de placa de roca de yeso (Placa especial verde antihumedad) y conformados por estructura estándar de perfilería de chapa galvanizada (sistema Durlock o similar), soleras y montantes cada 400 ms., con refuerzos (velas) cada 0,70m en ambas direcciones, suspendidas desde estructura de perfilería de chapa galvanizada del propia del sistema. Dicha perfilería quedará suspendida de la estructura principal y/o secundaria de la cubierta o bien, desde estructura ad-hoc de transición que garantice la correcta estabilidad. Las interferencias entre estructura de cielorraso e instalaciones ocultas deberán resolverse con la debida antelación al inicio de ambas tareas (tendido de instalaciones y construcción de estructura de cielorrasos, respectivamente).

05.02.01 CIELORRASOS EN SANITARIOS ESCALERA

Cielorraso de placa de roca de yeso verde de 12 mm de espesor con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 incluso junta tomada con masilla y cinta.

05.02.02 CIELORRASOS EN SANITARIOS PLANTA BAJA

Cielorraso de placa de roca de yeso verde de 12mm de espesor con junta tomada, sobre estructura existente formada por montantes y soleras de 35mm. de chapa galvanizada, incluso refuerzos a la perfilería existente y junta tomada con masilla y cinta

06.01.01. ADINTELAMIENTOS

Se efectuara adintelamiento en vanos acceso a sanitarios de escalera con doble perfil n° 12.

07. YESERIA

Se restauraran todos los cielorraso de yeso recuperable.

En los sectores donde falten partes importantes, pero que el resto de la estructura primaria se encuentre estable, se conformará un entramado de madera con cabios, alfajías y listones, dispuestos de tal manera de lograr la continuidad con el resto; se deberá además consolidar toda la estructura

mediante refuerzos que apoyarán en forma independiente en muros laterales del local y/o se suspenderá de la cubierta del mismo. Sobre estos se colocará una malla de metal desplegado del tipo reforzado, mediante clavos y alambre recocido, con un solape entre hojas de 5cm. Sobre esta malla se aplicará un azotado de cemento previo a la ejecución del jaharro de yeso negro reforzado con cemento. Sobre esta capa se extenderá el enlucido de yeso blanco de características similares al cielorraso aplicado de yeso. Se ejecutarán las molduras faltantes y/u otros detalles de encuentros

07.01.01 CIELORRASOS ORIGINALES PTA.ALTA

Reparación y restauración de cielorrasos de yeso suspendido existentes sobre estructura de soporte de madera. Incluso completamientos de molduras y ornamentaciones Se computa el 35% de los cielorrasos de plata baja

07.01.02 CIELORRASOS ORIGINALES PTA.BAJA

Ejecución de cielorrasos de yeso suspendido existentes sobre estructura de soporte de madera. Incluso completamientos de molduras y ornamentaciones Se computa el 80% de los cielorrasos de planta alta. Incluso molduras Valor de restauración

08. CIELORRASO A LA CAL

08.01.01 Cielorraso aplicado a la cal bajo losas de hormigón, en galería de Pta. baja y balcones.

Previamente se efectuará un azotado de cemento-arena 1:3 cuidando de cubrir toda la superficie; posteriormente se aplicará una capa de cemento-cal-arena $\frac{1}{4}$:1:3 a modo de grueso que permita una perfecta nivelación, para luego aplicar una capa de enlucido de a la cal de 2 ms. de espesor mínimo. La superficie del enlucido será perfectamente lisa, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. Comprende 5 litros de azotado de concreto 1:3, 20 litros de mortero $\frac{1}{4}$:1:3 para el grueso y 5 litros de mortero 1:2 para el enlucido.-

08.01.02 CENEFAS GALERIA P.BAJA

Colocación de una cenefa cementicia de 12 mm de espesor con goterón, que cubrirá todo el perímetro de las losas de galería.

08.01.02 CENEFAS DE ALERO P.ALTA

Colocación de cenefa de madera dura de 1" de espesor, que cubrirá todo el perímetro de los mismos, cerrando el espacio entre cielorraso de madera y la cubierta de chapa.-

09. REVOQUES

En los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, deberán además considerarse cualquier tarea que no habiendo sido especificada pero se considera pertinente deba ser realizada

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones: Se ubicarán y limpiarán todas las juntas Se procederá a la limpieza de la pared

dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie. Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque. El espesor mínimo de los revoques será de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milímetros al enlucido.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad.

En los sectores muy deteriorados con áreas faltantes, flojas, rajadas o aglobadas que superen el 30% de la superficie del muro de cada paño, se procederá a su picado total hasta llegar a la mampostería propiamente dicha. Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedo descamado, habrá que retirar todo el material suelto y se limpiarán y rellenaran las juntas vacías con mezcla a fin de garantizar una mejor adherencia del revoque.

Prevía aplicación del revoque se aplicará una mano a pinceleta con Sika Top Armatec o similar apto interiores, para mejorar la adherencia del mismo

09.02.02 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS

El revoque que reciba el revestimiento, no debe presentar fisuras, fallas, suciedad o irregularidades, las superficies deberán estar planas y a plomo, habiendo sido verificada también la solidez del mismo

09.02.03 REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de mortero $\frac{1}{4}$:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3

Los revoques nuevos reproducirán con total exactitud los perfiles y detalles originales. A tal fin y de ser necesario se arbitrará los medios idóneos que, aún no especificados en la presente sean necesarios para el cumplimiento de lo requerido. El revoque fino será compatible con los revoques originales y su granulometría deberá ofrecer continuidad en la textura.

Deberá ponerse especial atención en la calidad de los trabajos, sobre todo en los detalles de terminación, debiendo ser ejecutados por personal idóneo en cada uno de las especialidades.

09.02.04 RESTAURACION DE REVOQUES INTERIOR

Reparaciones de revoque interior completo. Comprende grueso y fino a la cal. Valor de restauración se calcula un 20% de la superficie total interior

Todos los revoques de los paramentos interiores se reconstruirán y repondrán de tal manera que el resultado sea superficies firmes, sin ondulaciones, planchadas y uniformes.

10 .1 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas indicados. Independientemente de ello, la Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas. Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción

que correspondan, aplicando los elementos elásticos en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente la obligación de la Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan. Por sobre el nivel general del plano final de losa...

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Las pendientes se harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia las rejillas. Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos que constituyen los componentes de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación,

Contrapisos sobre Losa. Se ejecutarán en su totalidad con agregado liviano, empastado en hormigonera. Tendrá un espesor mínimo de 5cm.-

El dosaje será: 1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno expandido (en copos o perlas)...

Carpeta de Cemento. Se ejecutará una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos. Se hará una primera capa de 2 cm de espesor como mínimo con mortero constituido por 1 parte de cemento Portland, 3 partes de arena mediana, y dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la nivelación. Antes del fragüe de la primera capa, se aplicará una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Portland, 3 partes de arena fina. Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superficie. En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. Deberá evitarse la desecación excesivamente rápida. Para ello se procederá a un curado de la superficie ejecutado rociando una mezcla similar a la de amasado de la emulsión con agua (Una (1) parte de emulsión y dos (2) de agua).

11.1.04 PISOS

11.01.02

PISO

COCINA:

Se colocará piso de cerámico esmaltado 40x40 (provisto por el comitente) colocado a la llana con junta, y empastinado

Para la colocación de las piezas cerámicas, la base debe estar totalmente curada (14 días mínimo), limpia, seca, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre de acuerdo con las normas técnicas. La colocación se efectuará con llana de 12 ms. con juntas intermedias no inferior a 3 mm utilizando para ello si es necesario crucetas ó separadores. Para asegurar el asentamiento de la placa se empleará taco de madera o martillo de goma, para aplastar los surcos dejados por la llana. Para lograr máxima adherencia se aplicará doble untado.-

Entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación se realizará el empastinado

11.01.03. Pisos galería y Balcón Pta. Alta

Piso de mosaico calcáreo recuperado, 20x20 cm. Mortero ¼:1:3. Se estima una reposición de mosaicos del orden de 20%. El piso se colocara con material a la cal reforzado sobre la carpeta alisada y las juntas se tomaran con pastina al tono.-
Antes del comienzo de la

tono.- Antes del comienzo de la colocación se deberán limpiar minuciosamente las piezas a las que se realizara un semi-pulido. Las piezas a reponer se ubicaran en un extremo debiéndose completar con nuevas las guardas perimetrales.-

11.01.04 **Piso** **en** **Sanitarios:**

En los sanitarios se colocara sobre carpeta alisada y con las debidas pendientes hacia las rejillas, piso de cerámico esmaltado, 20x20/30x30 .con junta de 8/10mm las que se tomaran con pastina al tono. Para el asentamiento de las piezas las mismas especificaciones del piso de cocina.- La terminación lateral de locales y espacios abiertos, en correspondencia con el piso, llevarán un zócalo del tipo, material y otras características del piso que se trate.-

14 REVESTIMIENTOS

14.01,01. Revestimiento de cerámico esmaltado

Sera de color blanco perla mate o satinado, San Lorenzo o similar Su colocación deberá hacerse utilizando mezclas adhesivas del tipo impermeable, debiéndose tener en cuenta tal situación para obtener el plano definitivo del paramentos revestido, tomando las medidas necesarias, en los casos que correspondan desde la ejecución del jaharro bajo revestimientos correspondiente.- La colocación se hará a juntas coincidentes hasta el nivel de +2 m; las juntas se tomarán con pastina de color similar a las piezas. Llevarán terminaciones de bordes o las que se indiquen o correspondan según las reglas del arte.

16. CARPINTERIAS DE MADERA16.01.01 PUERTAS INTERIORES PARA
SANITARIOS. Provisión

SANITARIOS. Provisión de puerta Placa para baño Oblak Mogno Vidriada 70/10 0 similar, marco de madera, incluso contramarcos y pomelas atornilladas y cerrojo abierto/cerrado.

16.01.04/05/06/07. CARPINTARIAS A RESTAURAR

Este ítem comprende la restauración de carpinterías de madera existente en sanitarios. Se procederá a la restauración integral de las carpinterías

sanitarios. Se procederá a la restauración integral de las carpinterías de madera indicadas, reponiendo piezas y partes faltantes o en mal estado (ejemplo sectores de bastidor, tableros que presenten rajaduras, contra vidrios, etc.) Para tal fin se utilizará madera de igual tipo, color, espesor y calidad a las existentes. En caso de que existan piezas sueltas se procederá a una consolidación inmediata, mediante pegamentos, prensas y clavos sin cabeza. Cuando se deba reponer piezas perdidas, se utilizará el mismo tipo de madera que la carpintería original y se ensamblarán con la ayuda de cajeados y llaves. Los contravideros que se sustituyan serán siempre de diseño idéntico respecto a los existentes. Deberán efectuarse los trabajos de reparación, reposición de partes, lubricación, etc. sobre bisagras, herrajes y mecanismos de cierre para

su funcionamiento "a nuevo". Se repondrán los herrajes (picaportes, manijas, boca-llaves, etc.), faltantes o deteriorados. Se realizará el ajuste integral y se entregarán en óptimas condiciones de funcionamiento. Los herrajes que no se puedan recuperar por su deterioro se deberán reponer por otros de similares características y aspecto. En todos los casos se tratara de no sustituir, sino restaurar los herrajes originales. La Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes faltantes, que corresponden al total de las carpinterías a tratar en la presente etapa.

18. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Estos trabajos comprenden el recambio de las ventanas del contrafrente cuyo deterioro es casi total. A fin de buscar el diferenciamiento con las aberturas originales, se utilizara un material totalmente contrapuesto.- Se proveerán ventanas de aluminio: las líneas a ser utilizadas deberán ser tipo Módena borde recto o similar, y garantizarán la colocación de vidrios de seguridad dobles laminados tipo "blisan" en todos los paños.

Todas las carpinterías de aluminio deberán colocarse con pre-marco de perfilería de aluminio.

6-REPOSICIÓN DE VIDRIOS

Deberán proveerse y colocar los vidrios faltantes y /o rotos de la carpintería que se restaurara en esta etapa.-. Serán de características similares a los existentes, triples transparentes, traslucidos o esmerilados, según correspondan Se considerará como base para la reposición un 20% del total de la superficie vidriada.

20. INSTALACION ELECTRICA

Descripción General: Se destaca que el detalle que se indica a continuación solo constituye un conjunto global de tareas, materiales y accesorios, pero no necesariamente el total de lo necesario. Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes que, sin estar explícitamente descriptos, resulten necesarios de incorporar

Cañerías:

Los caños embutidos o a la vista, instalados en exteriores, serán cañería tipo DAISA, con cajas de pase y accesorios del mismo material, con conectores herméticos o bien roscados. El diámetro mínimo a usar para los caños es de Ø3/4". Los caños embutidos o a la vista en interiores serán de hierro del tipo semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores rápidos o bien roscados. En instalaciones a la vista se considerarán accesorios de curvas a 90° con tapa registrable. El diámetro interno mínimo de los caños se determinará en función de la cantidad, sección y diámetro (incluida la aislación) de los conductores. El área total ocupada por los conductores, comprendida su aislación, no deberá exceder el 35% de la sección del caño. Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados ó rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

En los locales donde se indiquen cañerías y cajas a la vista, se fijarán sobre soportes perfilados y abrazaderas "U" de hierro galvanizado del tipo portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes de hierro galvanizados fijados a

la mampostería con tacos plásticos o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera.

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros serán de cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas.

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o derivación

Tableros Eléctricos: Se ubicarán a una altura sobre el piso terminado de 1,40 hasta el eje medio horizontal. Entre los elementos del tablero se dispondrán interruptores automáticos, termomagnéticos y diferenciales, según cargas y escalonamiento de protecciones.

24. INSTALACION SANITARIA:

La cañería de agua fría y caliente, se ejecutará por sistema termo fusión

Se realizará (1) una prueba hidráulica de las tuberías, la presión será la correspondiente a su presión nominal, su duración será de 15 minutos.

Los caños y accesorios, se ensamblarán calentándose los segundos necesarios para cada diámetro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones, con la grifería se realizarán con piezas de polipropileno con inserto metálico con rosca cilíndrica.

Los caños y accesorios tendrán un sistema de marcación a 90º para facilitar la alineación de los mismos en el montaje.

Se instalara sobre la cubierta un nuevo tanque de polipropileno tricapa, capacidad 1000 litros, "Rotopam" o similar equivalente, incluye flotante de alta presión $\varnothing \frac{3}{4}$ ", y el correspondiente colector, con las llaves de sectorización de acuerdo a los diámetros de las cañerías de distribución. El nuevo colector del Tanque de Reserva elevado se ejecutará con caños de Polipropileno Copolímero Random (Tipo 3), todas las uniones serán por termo fusión. En cada una de las bajadas se intercalarán uniones dobles, a fin de que permitan ser desmontadas.-La distribución de cañerías de alimentación, llevaran dilatadores donde sea necesario. Cuando estén expuestas al exterior llevarán protección u.v.

Se construirá una base para apoyo de tanque compuesta por pilares de mampostería reforzada para apoyo de 2 perfiles "T" nº 16, y base de tanque de 1,40 de diámetro de hierro tratado.

24.2 DESAGÜES CLOACALES

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previsto y especificado en el presente pliego de condiciones. La ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, se instalaran en los puntos fijados o se trasladaran buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento,

Sin perjuicio de lo que indiquen los reglamentos y/o el pliego, las cañerías de cloacas y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica.- El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que la

Inspección de Obra estime convenientes, estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones

25. ARTEFACTOS Y BRONCERIA

Su colocación se efectuará correctamente y dentro de las reglas del buen arte, todos los artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagües mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra forma.- Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto, colocar elementos de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Supervisión de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador.- Los artefactos y broncearía se ajustarán a los tipos y marcas detallados en el respectivo computo, debiendo ser en todos los casos de calidad especial aprobados por el Ente que corresponda y Normas IRAM correspondiente, seleccionados entre los de primera calidad y aceptados por la Inspección de Obra.-

31.06.02 VARIOS

En todos los muros que descargan sobre Viga de Fundación, deberá ejecutarse una aislación vertical y horizontal hasta altura de piso interior, realizada con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm bajo pintura asfáltica.

Las losas de balcón de frente y losas galerías se impermeabilizarán previo a la colocación de los pisos, con dos manos cruzadas de pintura asfáltica y membrana GEOCEN o Geotrans, con armadura de geo textil poliéster. El sistema de membranas se instalara con el método totalmente adherido y maya de agarre para la colocación de los pisos.-

LACONTRATISTA deberá contar, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al comenzar la obra

Limpieza periódica y final de obra. Es obligación de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una limpieza adecuada a juicio de la Inspección y libre de residuos. .

Al concluir la obra se efectuara la limpieza final, retirando todas las máquinas, herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. Los Materiales producidos resultantes de la serán retirados fuera de los límites de la misma; los que resultan de utilidad serán depositados en el predio. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y chatarra serán retirados en contenedores. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra serán a cargo de LACONTRATISTA. Las zonas aledañas donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros, ramas o residuos.

Garantía Técnica y Vicios Ocultos LACONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte del uso normal de las instalaciones durante el plazo de garantía, contados a

partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. Durante este período, la reparación de los deterioros y/o fallas será hecha por LACONTRATISTA a su costa. Si la Inspección interpretara que la aparición de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algún defecto de fabricación, ejecución o instalación, se entenderá que hay vicio oculto y será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente con más las responsabilidades establecidas en el Código Civil. En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligación de reparar los deterioros y/o fallas que se produjeran durante el período de garantía en el tiempo previsto, tendrá el derecho a efectuar la reparación por sí o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razón hubiese asumido, mediante compensación por cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello además de aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepción Definitiva LA CONTRATISTA será responsable en los términos del Art. 1646 y 1647 del Código Civil.

19.1 Recepción provisoria Una vez terminados los trabajos, se realizará una visita conjunta entre LACONTRATISTA y la Inspección de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecución de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentación, se procederá a recibir provisoriamente la ejecución de los trabajos mediante la firma del "ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA".

ANEXO 4 - FORMULARIO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de Hipolito Yrigoyen, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Intendente Cdor. Luis Ignacio Pugnaroni, en adelante denominado “el Contratante”, por una parte, y por la otra, la firmarepresentada en este acto por Dn. en su carácter de de la misma, conforme acredita (*los Estatutos Societarios o Contrato Social y Acta de designación de directores y de distribución de cargos de su Directorio; o en su carácter de apoderado conforme acredita con el testimonio de escritura de poder general, según sea el caso de que se trate*) en adelante denominado “el Contratista”, se conviene celebrar el presente contrato, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra: ETAPA II. REMODELACION Y RESTAURO “RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO IRIGOYEN- LA PLATA consistente en la ejecución de poner en valor la Casa del Centro de Estudiantes Universitarios de Henderson en la ciudad de La Plata que fuera adjudicada a “el Contratista” por Decreto N° de fecha de de 20.. que se encuentra agregado en el Expediente N°/0...-

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: “El Contratista” se obliga a realizar la presente obra en las condiciones fijadas en la documentación que a continuación se detalla: A) las cláusulas del presente contrato; B) la Notificación de la Adjudicación; C) la oferta de “el Contratista”; D) las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación, que “el Contratante” hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura; E) los Documentos de Licitación, según el orden de prelación establecido en la cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación del Capítulo 1-Bases de la Licitación; F) todo otro documento que se indique en la cláusula 2.5-Documentos del Contrato del Capítulo 2-De la Adjudicación y Contrato. En caso de contradicción entre la documentación anteriormente citada, su orden de prelación es el mismo indicado en el párrafo precedente. Las situaciones no previstas en la documentación arriba enunciada, serán resueltas según lo normado por las leyes mencionadas en la Cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación del

Pliego de Cláusulas Legales Generales, y en su defecto, se aplicará en lo pertinente los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecución de obra de seis meses, los que se computarán a partir de la firma del “Acta de Iniciación de los Trabajos”. Dicho acto deberá concretarse dentro del plazo de diez (10) días corridos de la firma del presente contrato.

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutará la obra de acuerdo al “Plan de Trabajos” aprobado por “el Contratante” según lo indicado el Pliego de bases y Condiciones generales y particulares y Anexo III de los mismos.-

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” por la totalidad de los trabajos y provisiones comprendidas en la mencionada obra, ejecutada con arreglo a las estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la oferta aceptada y adjudicada que importa la suma de Pesos (\$), se encuentra incluido en el precio de contrato el Impuesto al Valor Agregado y todo otro impuesto que deba pagar “el Contratista” en virtud de este Contrato o por cualquier otra razón.

SEXTA: REDETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO: El importe estipulado en la cláusula 5. se encuentra sujeto a la Redeterminación de Precios de conformidad con el Decreto N° 367/17E, conforme la cláusula 7.4-Pago de las Obras del Capítulo 7-Liquidación y pago de las obras.

SEPTIMA: ANTICIPO:*(Esta cláusula deberá ser incluida sólo en caso que las Condiciones Particulares estipulen el pago de anticipo).* “El Contratante” pagará a “El Contratista” en concepto de anticipo elpor ciento (....%) del monto contractual en que será abonado dentro del plazo de días corridos a partir de y contra la presentación de una garantía por todo el monto anticipado y según las normas que en materia de garantías se estipulan en el Pliego.


OCTAVA: FORMA DE PAGO: “El Contratante” deberá pagar a “El Contratista” los certificados dentro de losdías corridos a partir de la fecha de su aprobación (Capítulo 7 del Pliego de Cláusulas Legales Generales).

NOVENA: GARANTIA: En resguardo del fiel cumplimiento del contrato “el Contratista” constituye la garantía mediante(Nº de Póliza de Seguro de Caución expedida por; Fianza Bancaria extendida por el Banco; etc. Es decir consignar los datos que permitan individualizar la garantía constituida) hasta la suma de Pesos (\$), importe equivalente al por ciento (.....%) del monto contractual.

DÉCIMA: DOMICILIOS ESPECIALES: A los efectos de este contrato, “el Contratista” constituye domicilio en la calle nº de la ciudad de, en los cuales tendrán plena validez todas las comunicaciones, avisos y notificaciones, judiciales o extrajudiciales que se efectúen entre las partes.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de, a losdías del mes de del año 20

ANEXO 5 - CARTEL DE OBRA

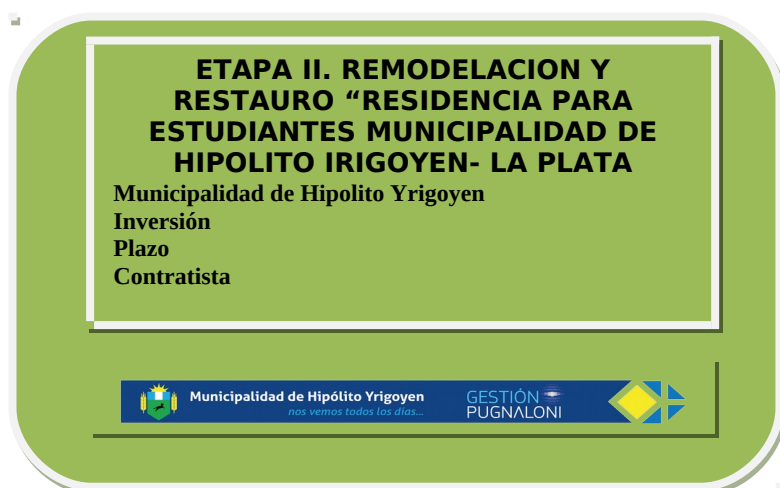

ANEXO 6
PLANOS INTERVENCIONES