



Municipalidad de Hipólito Yrigoyen



GESTIÓN  
PUGNALONI



FOLIO  
Nº 7

### DESCRIPCIÓN

La construcción del asfalto a realizar será de Hormigón Armado, ya que el Asfalto en Frío no ha dado buenos resultados en la zona, generando mayor complicación por las continuas roturas que se producen. Para este proyecto se realizará una Licitación Pública debido a que desde la Dirección de Obras Públicas nos encontramos abocados a finalizar proyectos en ejecución y no contamos con maquinaria necesaria para avanzar en diferentes proyectos a la par.

Las tareas a realizar consiste en:

Relevamiento y nivelación del lugar, con el objetivo de determinar los niveles de los umbrales domiciliarios, evitando que la obra genere posibles conflictos de desagües a los frentistas. Se proyecta la obra respetando los niveles de las edificaciones existentes. Para la tarea topográfica se utilizará el instrumental perteneciente a la municipalidad (Nivel automático Pentax AL-240, con certificado de calibración al día el cual se anexa al final del informe).

Calculo de movimiento de tierra, para lo cual se estudia las características de los suelos determinando la aptitud del lugar. Luego se realiza el desmonte o terraplen según los datos obtenidos. Para lo mencionado se utiliza las maquinarias municipales como motoniveladora, pala y camiones entre otras. Dejando el suelo compactado de manera propicia para la siguiente etapa, teniendo en cuenta la topografía longitudinal y transversal de escurrimiento.

Construcción de pavimento de hormigón simple con 3 juntas longitudinales y juntas transversales cada 4mts. considerando la longitud de la manzana (la cual varía según Plano de Mesura y División 119-13-2012 y también si el encuentro es con esquinas pavimentadas o no) y 10,35 metros de ancho por encontrarse el cordón cuneta construido a lo largo de toda la calle Perito Moreno, con espesor de 20 cm sobre base.

Arq. Adrian Camps  
Director Obras Públicas  
Municipalidad H. Yrigoyen

Cdr. Luis Ignacio Pugnaroni  
INTENDENTE MUNICIPAL

de suelo natural compactado, con vibrocompactadora mecánica (de propiedad municipal, marca Lian gong - modelo LTC203P).


- Hormigón aplicado con regla vibradora para dar final de obra de buena calidad
- Para formación de juntas transversales y longitudinales se utiliza Serradora mecánica garantizando un corte limpio dejando todo preparado para el posterior colado de brea.

Si bien en la ciudad nos encontramos con un atraso importante en cuanto a pavimentación de calles, podemos decir que hemos ejecutado nuestra premisa de llegar por calles principales a todos los barrios (sin trabajar aún en ninguna calle secundaria perteneciente a los mismos) y entidades públicas por medio de calles de Hormigón. Entendemos como próximos objetivos urgentes a cumplir es garantizar la realización de las obras necesarias sobre las calles de cada barrio en particular, como así también a calles secundarias que también dan acceso a Jardines de Infantes, CAP, y otros estamentos que hacen a la calidad en la prestación de servicios a los vecinos del pueblo, dejando pendiente para un futuro cercano.

La ejecución de este proyecto de cuadras de Asfalto, mejorará las características urbanísticas del sector a intervenir, junto a la revalorización de la zona, además impactará positivamente en la calidad de vida de los vecinos, eliminando barreras naturales por inclemencias climáticas, pozos y zanjas de acumulación de agua estancada, arenas sueltas, etc.

Como punto importante del proyecto, se realiza el cómputo del presupuesto para las obras con valores obtenidos en el mercado local. Dicho presupuesto se realiza teniendo en cuenta las características constructivas descriptas anteriormente.

  
Arq. Adrian Camps  
Director Obras Publicas  
Municipalidad H. Yrigoyen

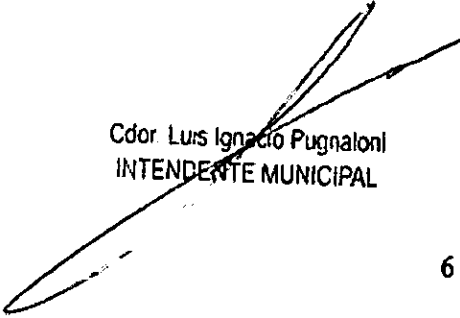  
Cdr. Luis Ignacio Pugnaroni  
INTENDENTE MUNICIPAL




Municipios a la Obra 2023

Pavimento en calle Perito Moreno  
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen

Localidad: Henderson

| DIRECCIÓN     |                              | COORDENADAS                              |                                          |                                          |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Calle         | Entre calles                 | P1 Inicio                                | P2 Medio                                 | P3 Fin                                   |
| Perito Moreno | San Esteban y Av. San Martín | Lat.: 36°17'50,26"S Long.: 61°42'33,20"O | Lat.: 36°17'49,42"S Long.: 61°42'31,09"O | Lat.: 36°17'48,83"S Long.: 61°42'28,85"O |

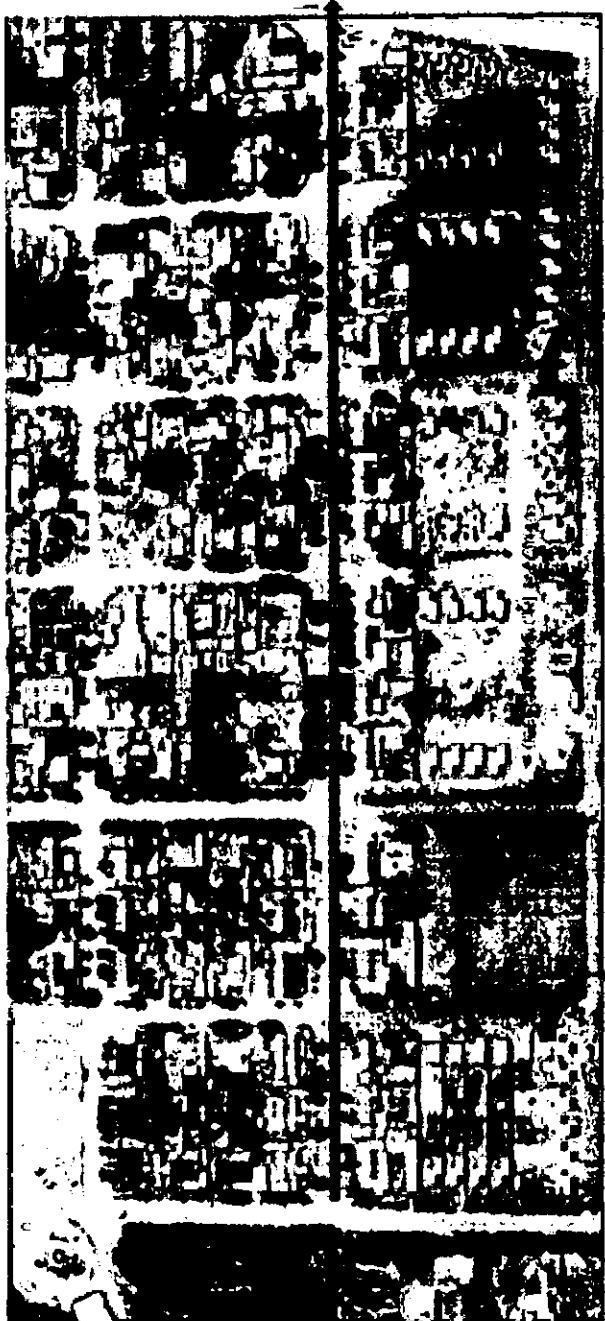

UNION SUKUI OSCAY

Barrio Nuevo

Barrios en Construcción

CORRESPONDE 4053.3354/23  
A EXPTE.

Cdr. Luis Ignacio Pugnalloni  
INTENDENTE MUNICIPAL

Calle Perito Moreno

*Arq. Adrian Camps*  
Arq. Adrian Camps  
Director Obras Publicas  
Municipalidad H. Yrigoyen